

HL310Prblue-3125


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON". Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem "Primus blue", výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KLICK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli "YUCON" 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



Technický výkres

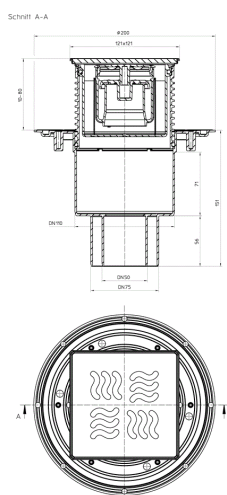

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

PP, Edelstahl

Stavební výška

158 mm

Dimenze	DN50/75/110	Nástavec	10-80 mm/121x121 mm
Hydraulická kapacita	< 0,5 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	1,02	Třída zatížení	L - 1,5 t
EAN	9003076052066	Přítok	
		Normy	EN 1253

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL0510.12EKK

Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon) pro "KLICK KLACK" systém. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



HL310K

Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce



HL3125

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Yukon"



HL3200

Nástavec d 110mm/100mm, s nerezovým rámečkem 121x121mm včetně O-kroužku. Systém "KLICK-KLACK"



HL01067D

O-kroužek 92x4mm



HL037N.OE

Stavební ochranná zátka 123x123mm

Příslušenství



HL3120

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Quadra"



HL3121

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Seine"



HL3122

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Loire"



HL3123

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Orinoko"



HL3124

Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm "Nil"



HL3127

Nerezová vtoková mřížka 115x115mm 'Primus Design'



HL619

Fixační prvek



HL840

Ochranná protipožární manžeta R90 pro sérii HL310N(pro DN50 a DN75)



HL845

Těleso pro bednění vystředovacím dílem k HL840.

Alternativní díly



HL310N-3125

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"

Nástavce



HL340N

Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku, vhodné pro série HL80, HL90, HL310 a HL510



HL85N

Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510



HL85NC

Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N



HL85NH

Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

Izolační soupravy



HL83

Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)



HL83.0

Izolační souprava bez fólie



HL83.H

Izolační souprava s továrně připojeným živичným izolačním pásem (400x400mm)



HL83.M

Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.



HL83.P

Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm



HL83.PP

Izolační souprava s PP přírubou, pro TPO, FPO

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,21 [kg]
EAN/balení	9003076052066
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-WEB	HL310N_3125_B.jpg	640x480/300dpi
Technický výkres	HL310Prblue-3125_1_a.pdf	pdf

CAD

HL310Prblue-3125_2_a1.dxf

dxf

Příklad montáže

HL310Prblue_3125_PZ.pdf

pdf