

Ecostat Select

sprchový termostat na stěnu pro renovaci

Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13111400**



Popis

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- tlačítko EcoStop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- CoolContact termostat Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pro montáž na stávající přípoje G 1/2
- Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílé sklo
- materiál madla: kov
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“, G $\frac{1}{2}$
- filtr nečistot je součástí balení



Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

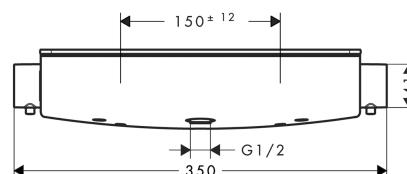

Ecostat Select
sprchový termostat na stěnu pro renovaci
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13111400**



Průtokový diagram

