


## Sprchová podlahová vpust Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), pro výšku mazaniny u vtoku 114–215 mm

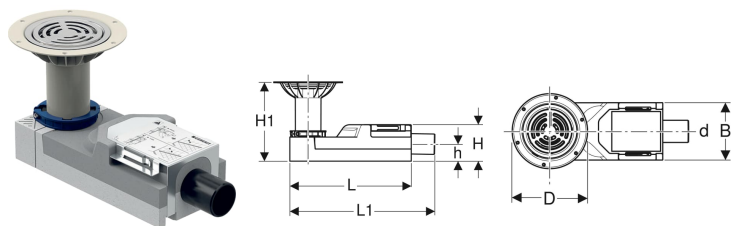

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro výšky mazaniny  $\geq 114$  mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3

### Obsah dodávky

- Ochranný kryt s montážními pomůckami
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD

- Rošt z nerezové oceli
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

### Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

Pol. č.	DN	d, $\emptyset$	D	L	L1	B	H	H1	h
154.055.00.1	50	50 mm	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	11.4-21.5 cm	4.2 cm

### Příslušenství

- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý