


Geberit souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm

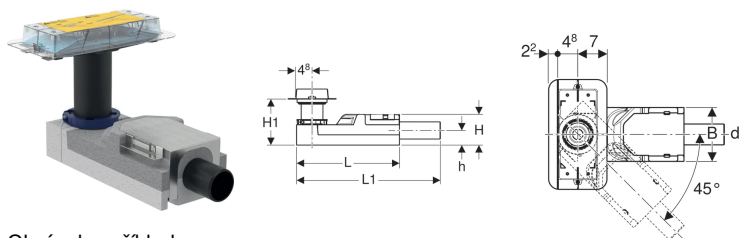

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Technické údaje

| | |
|-----------------------|---------|
| Průtočná kapacita | 0.8 l/s |
| Výška vodního uzávěru | 50 mm |

Obsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Lze objednat dodatečně

- Sprchový kanálek řady CleanLine

| Pol. č. | DN | d, ø | L | L1 | B | H | H1 | h |
|--------------|----|-------|-------|---------|-------|------|---------|--------|
| 154.150.00.1 | 50 | 50 mm | 30 cm | 35.8 cm | 13 cm | 9 cm | 9-22 cm | 4.2 cm |

Příslušenství

- Geberit sprchový kanálek CleanLine20
- Geberit sprchový kanálek CleanLine60
- Geberit sprchový kanálek CleanLine60, pro tenkou dlažbu
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení



- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.