


HL138N

Podomítková zápachová uzávěrka ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, kryt bílý 110x110mm



Zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm. Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt 110x110mm jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.

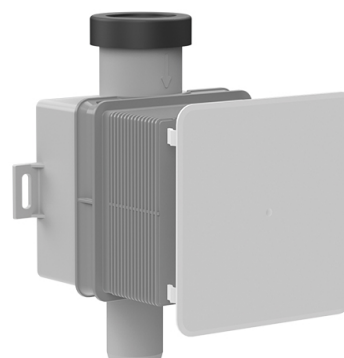





TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, ABS	Stavební výška	
Dimense	DN32	Nástavec	
Hydraulická kapacita	120 l/h	Vtoková mřížka	
Hmotnost	0,266	Třída zatížení	
EAN	9003076051892	Přítok	Ø 20 - 30 mm
		Normy	DIN19541

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly

- 
HL01096D
 Násuvné těsnění 20-32mm k HL138
- 
HL0138.1E
 Stavební ochranná zátka
- 
HL0138.2E
 Kryt
- 
HL0138.3EN
 Sifonová vložka

**HL138NK**

Podomítkové těleso odtoku pro klimatizační jednotky - 100x100mm, bez příslušenství

**HL01096D**

Násuvné těsnění 20-32mm k HL138

Příslušenství**HL0138.HE**

Hygienický adaptér k doplnění podomítkové ZU pro odvod kondenzátu HL138 splňující hygienické požadavky

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**PE - sáček**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,269 [kg]
EAN/balení	9003076051892
Výška/Šířka/Hloubka	120/120/200 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	3,005 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	320/250/410 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	450 [Kusů]
Hmotnost	146 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1250 [mm]
Objem	1,728 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL138N_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL138N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL138N_gr.jpg	150x150/72dpi
Technický výkres	HL138N_1_a.pdf	pdf
Příklad montáže	HL138N_PZ.pdf	pdf