

Ecostat Select**Vanový termostat na stěnu**Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13141400****Popis****Vlastnosti**

- vyložení 193 mm
- 2 funkce
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílé sklo
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér #02026000
- způsob montáže: etážky
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot

Technologie

Ecostat Select

Vanový termostat na stěnu


Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13141400**




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

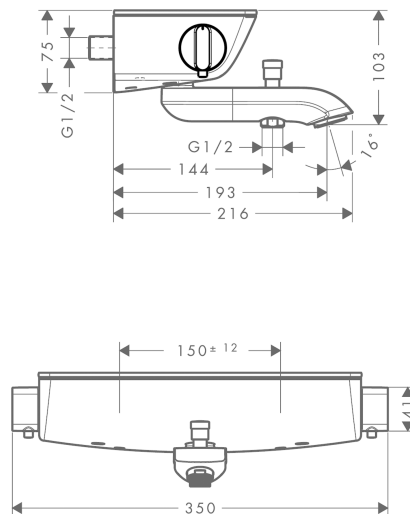

Průtokový diagram

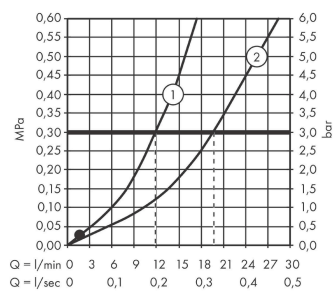

- ① Shower outlet with 1B-resistance
- ② Odtok vany