

ShowerTablet Select**300 vanový termostat na stěnu**Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13151400****Popis****Vlastnosti**

- vyložení 192 mm
- 2 funkce
- současné využití 2 funkcí
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- průtokové množství přípojky ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojeti: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílé sklo
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér #02026000
- způsob montáže: G 1/2
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a vany

Technologie


ShowrTablet Select
300 vanový termostat na stěnu
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13151400**



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

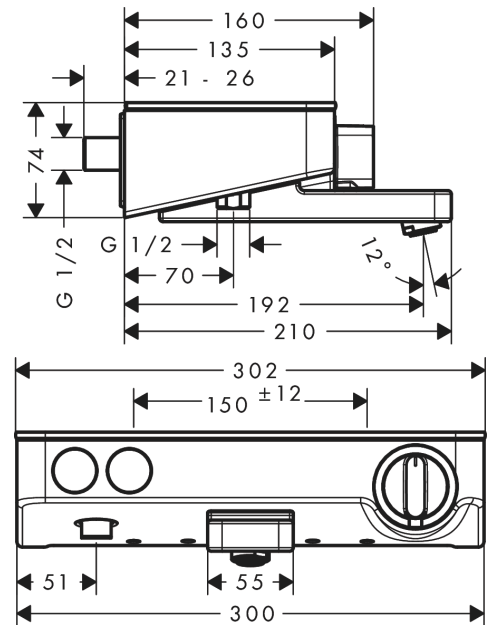

Průtokový diagram

