

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Povrch: Číslo položky: **16180180**



Vlastnosti

- vhodné pro výtok ze stěny s infračerveným čidlem
- rozměr přívodů: DN20
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm
- EPD_20230025_Basic_sets


Certifikáty / Udržitelnost



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

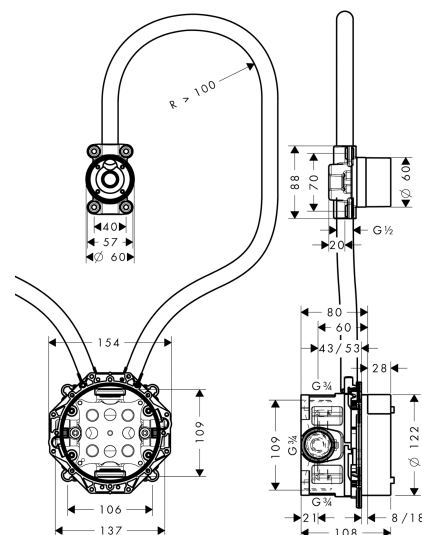

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Povrch: Číslo položky: 16180180



Příklad montáže

