

QUALITY FROM AUSTRIA



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EASY & SAFE



Technické informace
instalační výška: 80 až 250mm
maximální průtok: 0,5 l/s
rozměr krytky: Ø 113mm

E A S Y & S A F E



Kompletní balení výrobku je rozděleno podle jednotlivých fází montáže, obsahuje instalační sadu, izolační soupravu a kompletační sadu.



Jednoduchá montáž díky výškově nastavitelnému odtokovému tělesu a následnému výškovému nastavení na úroveň utěsnění (hi stěrka).



Flexibilní prvek (modrý) umožňuje boční odchylky až 4 cm (+/- 2 cm od středu) mezi osou tělesa odtoku a sprchovou vaničkou.



Bezpečný přístup do odtokového potrubí za pomoci vyjímatelné vložky zápachové uzávěrky.



Možná kontrola hromadění vlhkosti pod sprchovou vaničkou.



Flexibilní prvek zaručuje jednak těsné spojení s odtokovým tělesem díky těsnicím břitům v kruhovém profilu a také 100% napojení do kompozitního utěsnění (hi stěrky) betonového potěru.




HL570 FlexBox instalační systém

HL570 FlexBox instalační systém



Kompletační sada

Izolační souprava: je vložena do odtokového tělesa pomocí továrně aplikovaného vícestupňového těsnění a připojena k okolní stěrkové izolaci. Pružný vnitřní prvek umožňuje boční posun sprchové vaničky až +/- 20 mm od středu odtokového tělesa.

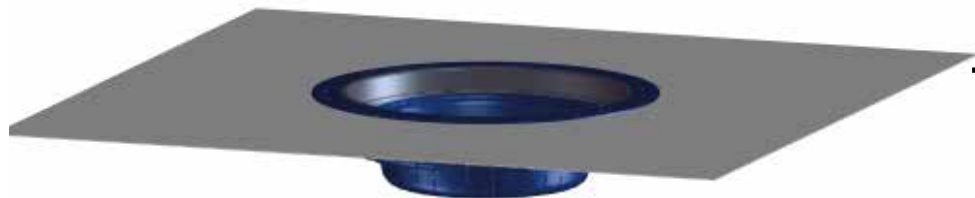

Instalační sada: na betonovém stropě je uloženo velké odtokové těleso. Sklon odvodňovacího potrubí lze nastavit fixačními úhelníky. Minimální instalační výška 80 mm.

Technická kancelář HL ČR
Jaroslav Mañas, Tom Zelený
+420602519295, +420724024657
manas@odtokyhl.cz, zeleny@odtokyhl.cz
Technická kancelária HL SK
Pavol Mayer, +421905451901
hlslovakia@outlook.com

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
T: +36-30-5000-434
E: hl@pr.hu
www.hl.at