


AXOR Uno
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací
 Povrch: **chrom** Číslo položky: **38715000**



Vlastnosti

- termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- průtok dolním výstupem: 42 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso


Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

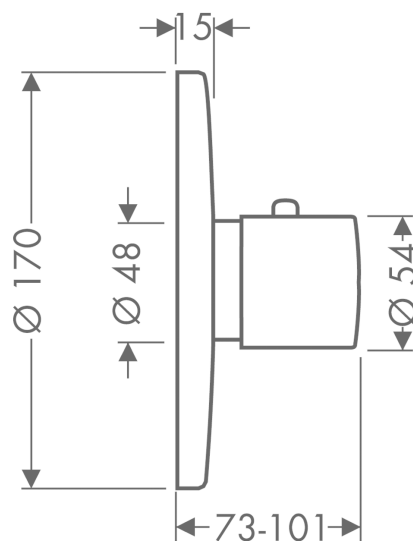

AXOR Uno
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací
 Povrch: **chrom** Číslo položky: **38715000**



Průtokový diagram

