






Způsoby montáže

Roh: CK E2R a CK E2L



U-Kabina: CK E2R a CK E2L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK E2R a levého polovičního dílu CK E2L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojedy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

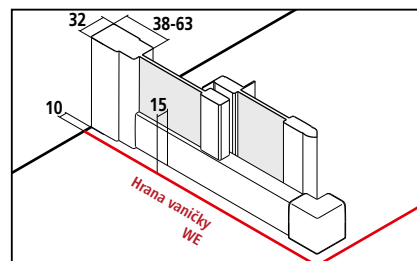

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

