




### Způsoby montáže

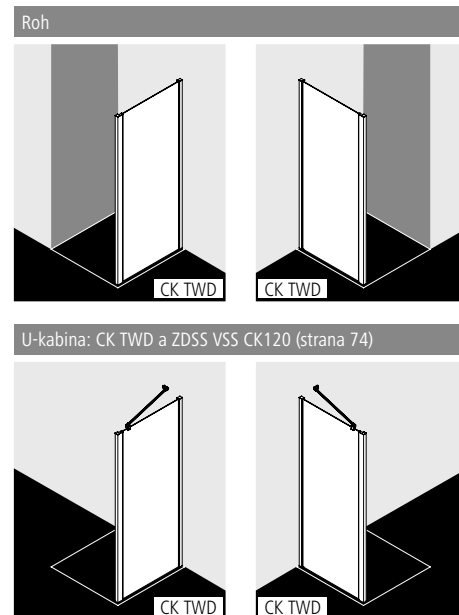


### Popis výrobku

- Pro kombinaci se všemi Cada XS dveřmi v rohu, v rovině a pro U-kabinu (kromě CK 1KR/L a CK 1NR/L).
- Částečně rámová boční stěna (nelze instalovat jako Walk-in).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka v každém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

### Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

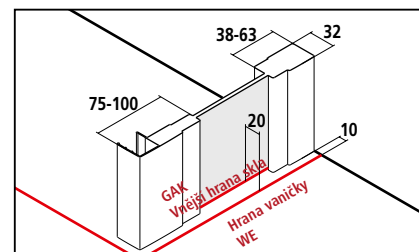

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

