



CONOFLAT

- klares, puristisches Design
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschkfläche eingelassen ist
- absolut bodengleich einbaubar
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm
- die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne
- designed by Sottsass Associati
- Ablaufleistung KA 120: 0,85 l/s
- Ablaufleistung KA 120 senkrecht: 1,4 l/s


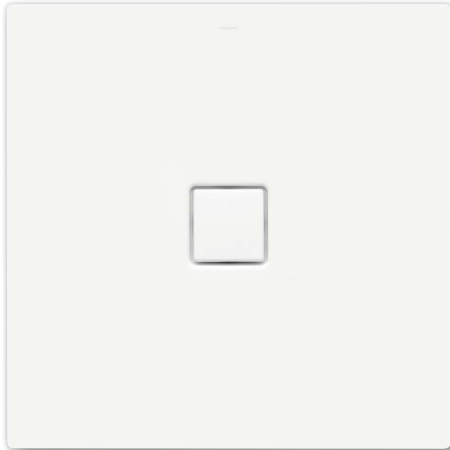


Abbildungen ähnlich


Mod. 900 x 900





für KA 120 senkrecht




Mod. 800 x 1000 mit Träger



für KA 120 senkrecht



| Modell-Nr. | | 852 | 853 | 780 | 783 | 781 | 784 | 786 |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Äußere Länge | a | 800 | 750 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1000 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 mm |
| Höhe mit Siphon | g | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Anschlusshöhe Siphon | l | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 mm |
| Höhe mit Wannenträger | y ₁ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschkfläche in kg | | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 |
| Antislip | | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 mm |
| Vollantislip | | 740 x 740 | 692 x 836 | 740 x 836 | 836 x 836 | 740 x 932 | 836 x 932 | 932 x 932 mm |



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-Modelle sind mit **Vollantislip** lieferbar.