



## 38 584 001 RAPID SL MODUL PRO WC, STAVEBNÍ VÝŠKA 1.13 M

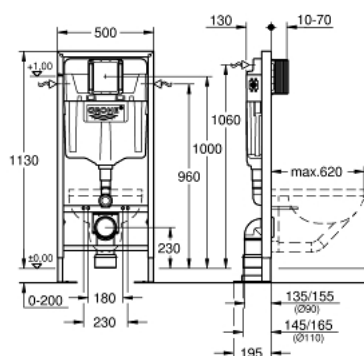

### POPIS PRODUKTU

- **splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l**
- pro montáž do prostoru, předstěnovou montáž nebo montáž do lehké přičky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- výškově aretovatelné
- upevňovací materiál
- 2 úchyty pro WC
- upevnění keramiky
- WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje dodatečné příslušenství 38 779 000
- rozteč šroubů 180/230 mm
- odpadní koleno  $\varnothing$  90 mm
- hloubkově nastavitelné
- redukce  $\varnothing$  90/110 mm
- přívodní a odpadní souprava
- splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
  - nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
  - pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, aneb o start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
- přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
- skupina armatur I - nízká hlučnost
- izolováno od kondenzující vody
- přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
- pro instalaci není třeba nářadí
- kontrolní hřídele včetně ochrany během fáze výstavby
- pro vertikální nebo horizontální použití
- nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
- revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka je nutné objednat zvlášť

## 38 584 001 RAPID SL MODUL PRO WC, STAVEBNÍ VÝŠKA 1.13 M

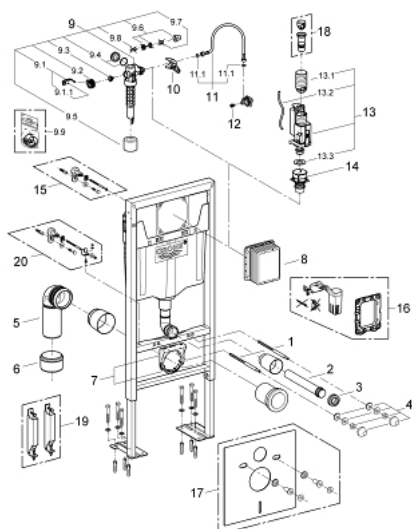

### NÁHRADNÍ DÍLY

- 1: Závitový kolík (Č. obj. 4276400M)
  - 2: Odpadní koleno (Č. obj. 43352000)
  - 3: Spojovací díl (Č. obj. 37119000)
  - 4: Upevnění umyvadla (Č. obj. 43511SH0)
  - 5: PP-odpadové koleno DN 90 (Č. obj. 42327000)
  - 6: Redukční kus (Č. obj. 42242000)
  - 7: Úchyt pro odpadní oblouk (Č. obj. 42243000)
  - 8: Revizní šachta (Č. obj. 66791000)
  - 9: Napouštěcí ventil DN 15 (Č. obj. 37095000)
  - 9.1: Kompletní páka (Č. obj. 43734000)
  - 9.1.1: Těsnění (Č. obj. 4377000M)
  - 9.2: Ventilová hlavice (Č. obj. 43536000)
  - 9.3: Membrána (Č. obj. 4375800M)
  - 9.4: Šroubovací krytka (Č. obj. 43735000)
  - 9.5: Ventilový plovák, 5 ks. (Č. obj. 4379100M)
  - 9.6: Sada těsnění (Č. obj. 43722000)\*
  - 10: Konsole (Č. obj. 42246000)
  - 11: Připojná hadička (Č. obj. 42233000)
  - 11.1: O-kroužek (Č. obj. 0319100M)
  - 12: Vršek (Č. obj. 42385000)
  - 13: Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1 (Č. obj. 42320000)
  - 13.1: prodloužení pro přepadovou rouru (Č. obj. 42313000)
  - 13.2: pneumatická hadička 1ks (Č. obj. 42319000)
  - 13.3: Těsnění (Č. obj. 42310000)
  - 14: sedlo ventilu pro GD2 (Č. obj. 42315000)
  - 15: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)\*
  - 16: Přestavbový set (Č. obj. 38796000)\*
  - 17: Tlumící set (Č. obj. 37131000)\*
  - 18: 4,5 l adaptér pro GD2 (Č. obj. 42333000)\*
  - 19: Příslušenství (Č. obj. 38779000)\*
  - 20: Xtra nástěnné držáky, flexibilní umístění (Č. obj. 38733000)\*
- \* Volitelné příslušenství