


INCAVA

- vanu charakterizuje organický vnitřní tvar a oblé tvarování vnitřních rohů
- přesný a výrazný okraj vany obklopuje vanu jako obrazový rám a propůjčuje jí plastičnost
- smaltovaný kryt odtoku, integrovaný do dna vany, smaltovaná krytka ovládání (v nabídce také s napouštěním přepadem)
- koupání ve dvou: dvě identické zádové opěrky a středový odpad
- v nabídce také s madlem
- ze smaltované oceli KALDEWEI
- designed by Anke Salomon



Ilustrační obrázek

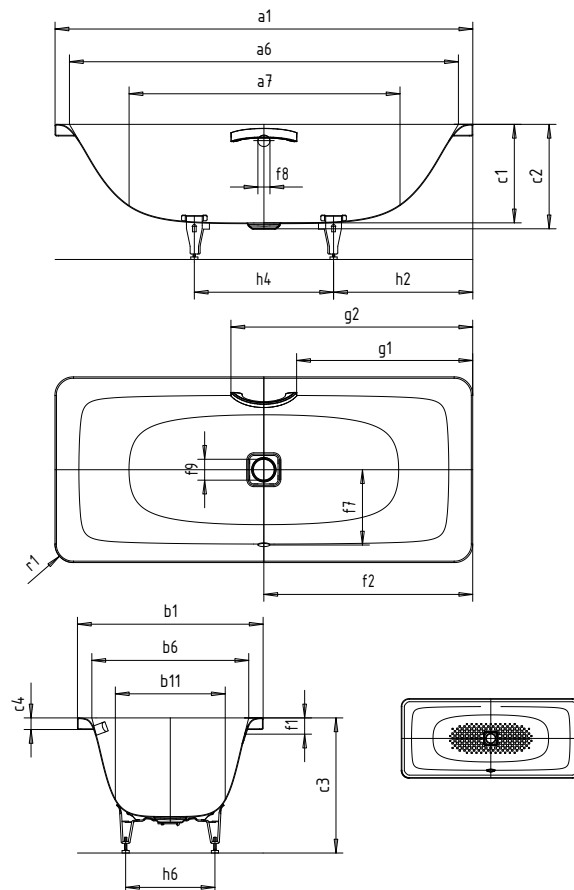

Model č.		174
Vnější délka	a_1	1800
Vnitřní délka (nahoře)	a_6	1676
Vnitřní délka (dole)	a_7	1162
Vnější šířka	b_1	800
Vnitřní šířka (nahoře)	b_6	676
Vnitřní šířka (dole)	b_{11}	473
Vnitřní hloubka	c_1	425
Hloubka včetně odtokového otvoru	c_2	450
Výška vč. vanových noh	c_3	570 - 605
Výška okraje	c_4	50
Vzdálenost horní hrany od středu přepadového otvoru	f_1	70
Vzdálenost okraje vany od středu odtokového otvoru	f_2	900
Vzdálenost středu odtokového a přepadového otvoru	f_7	320
Průměr přepadového otvoru	f_8	Ø 52
Průměr odtokového otvoru	f_9	Ø 90
Vzdálenost okraje vany (v nohách) od bližšího konce madla	g_1	758
Vzdálenost okraje vany (v nohách) od vzdálenějšího konce madla	g_2	1042
Vzdálenost okraje vany (v nohách) od středu noh	h_2	595
Vzdálenost mezi středy noh	h_4	610
Maximální šířka noh	h_6	360
Vnější poloměr	r_1	80
Užitečný objem		140
Hmotnost		53
Celoplošný antislip		828 x 300