


Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa

Zdjęcie



Rysunek techniczny

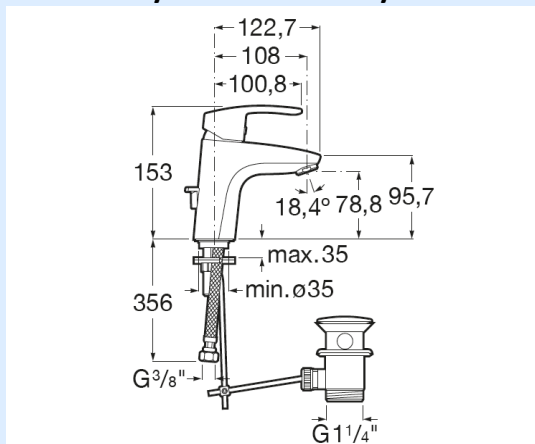

Water label



Opis produktu:

- Montaż jednootworowy
- Ceramiczna głowica produkcji Roca
- **ColdStart**
- Obrotowe wężyki przyłączeniowe
- Perlator M24
- System łatwego montażu

Wersja

- Bez korka
- Z korkiem

Przepływ (3 bar)

- **STANDARD 5 l/min.**
- **STANDARD 5 l/min.**


Referencja

- **A5A3298C00**
- **A5A3098C00**


Cechy wyróżniające



ColdStart
Oszczędność wody i energii




System zapobiegający skręceniu wężyków



System łatwego montażu

Wykres przepływu

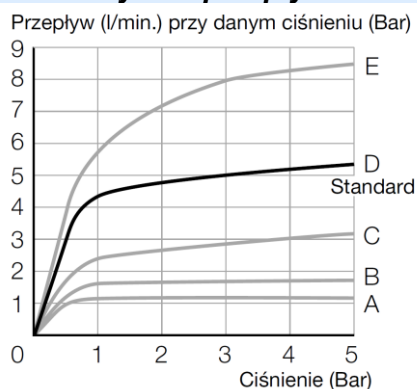

Perlator		Przepływ dla ciśnienia 3 Bar		Przepływ (l/min.) przy danym ciśnieniu				
Wykres	Referencja	Max gpm	Max l/min	0,1	0,5	1	3	5
A	AG0128900R	0,35	1,33	0,2	0,95	1,15	1,2	1,2
B	AG0129000R	0,5	1,89	0,25	1,15	1,65	1,65	1,75
C	AG0098600R	1	3,79	0,35	1,75	2,55	2,95	3,15
D(Standard)	AG0046600R	1,32	5	0,65	3,05	4,35	5	5,25
E	AG0055100R	2,11	8	0,82	3,95	5,85	8	8,45