


Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu

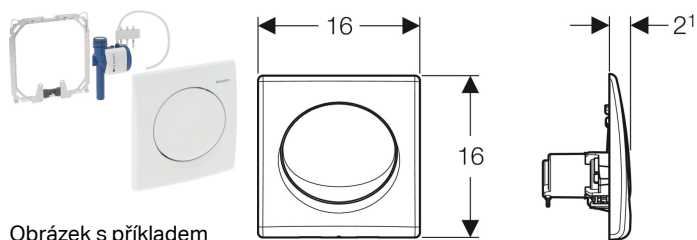

Účel použití

- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K ručnímu ovládání splachování pisoárů

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Doba splachování nastavitelná
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	< 100 %
Maximální teplota vody	30 °C
Ovládací síla	15 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.22 l/s
Výpočtový průtok	0.3 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4/8/12 s

Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko
- Upevňovací rámeček
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu
115.820.11.5	Alpská bílá	Plast
115.820.46.5	Pochromovaná matná	Plast