


## Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, úzké provedení, nástěnná armatura pod omítku

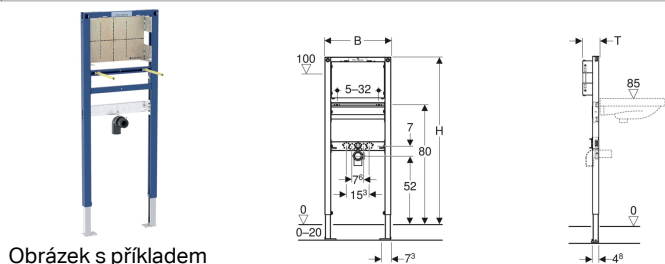

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro armatury pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Umožňuje více možností polohování pro upevnění spodní konstrukce nábytku vedle instalačního prvku ve srovnání s instalačním prvkem o šířce 50 cm
- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

### Obsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Těsnění  $\varnothing$  44 / 32 mm

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5–32 cm
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

### Technické údaje

Materiál | Ocel

Pol. č.	B	H	T
111.274.00.1	44 cm	112–130 cm	11 cm

### Příslušenství

- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo