


Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo a dvěma vývodovými armaturami

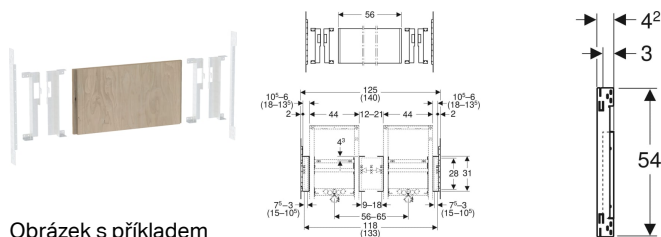

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do částečně vysokých předstěnových instalací
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi 2 montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě 2 přívodních armatur

Vlastnosti

- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou

Obsah dodávky

- Montážní deska
- 6 upevňovacích úhelníků

Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)

- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm (120–135 cm)
- Montážní deska přizpůsobitelná šířce a poloze montážních prvků
- Dělitelné na tři menší montážní desky
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936

Technické údaje

Materiál | Dřevo

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Jmenovitá šířka	B	H	T
111.056.00.1	120–135 cm	56 cm	31 cm	3 cm

Příslušenství

- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo



- Rozměrové údaje se vztahují na montáž dvou montážních prvků pro umyvadlo s šířkou 44 cm.
- Možné jmenovité šířky 120 cm a (135 cm) jsou v rozměrových údajích oddělené. Rozměrové údaje k šířkám dílů se vztahují na způsoby instalace na výšku místnosti v kombinaci s traverzou pro upevnění prvku.