


## Ovládací tlačítko Geberit Sigma60, pro 2 množství splachování, plošně zalicované

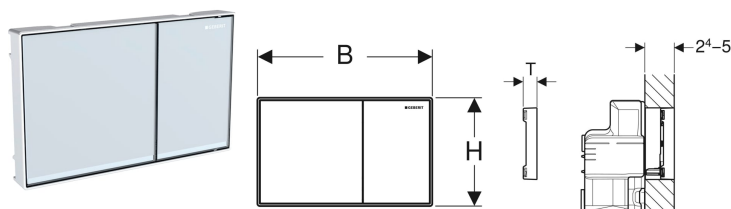

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Pro tloušťky obkladu 24–50 mm

### Obsah dodávky

- Distanční rám
- 2 vymežovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalicovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm

- Nevhodný pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, bezbariérový

### Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Ovládání zepředu
- Ovládání zalicované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

- 2 tyčky tlačítka
- Ochranná deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.640.SI.1	Ovládací tlačítka: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Ovládací tlačítka: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	Ovládací tlačítka: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	Ovládací tlačítka: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

### Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60