



| Kód produktu | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Rozteč připojení (mm) | Vzdálenost připojení od zdi (mm) | Rozteč úchytlů (mm) | Povrch otopného tělesa (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost (kg) | Objem (dm <sup>3</sup> ) | Výkon (75/65/20°C) (W) | Výkon (75/65/24°C) (W) | Výkon (55/45/24°C) (W) | Max.výkon topné tyče (W) |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|              | W          | H          | D            | C                     | B                                | A                   |  |               |                          |                        |                        |                        |                          |
| Q-611        | 595        | 1097       | 101-106      | 500                   | 52-57                            | 525                 | 1,08                                     | 14,4          | 4,9                      | 553                    | 498                    | 245                    | 300                      |
| Q-616        | 595        | 1667       | 101-106      | 500                   | 52-57                            | 525                 | 1,70                                     | 22,2          | 7,7                      | 849                    | 765                    | 375                    | 600                      |

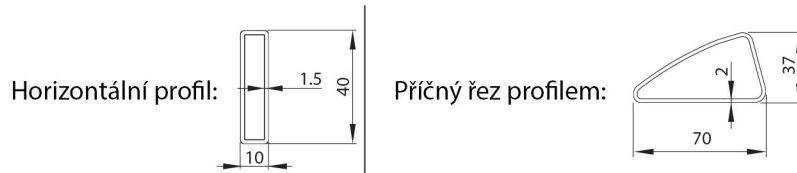

|                   |   |
|-------------------|---|
| Pracovní tlak     | 4 bary  |
| Maximální teplota | 95 °C   |
| Připojení:        |  Vnitřní závit G1/2<br>Ventil G1/8 |

