

# Automatická nástěnná termostatická umyvadlová baterie SLU 25S

**SANELA**   
we make water cool®




## Vlastnosti




- úsporná perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartouš
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03


## Stavební připravenost

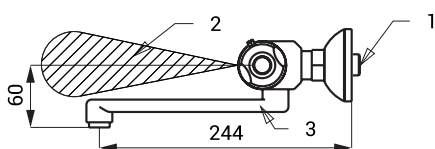


- 1 - přívod vody  
2 - snímaná zóna  
3 - výtok vody  
4 - chromované těleso  
5 - termostatická kartuše

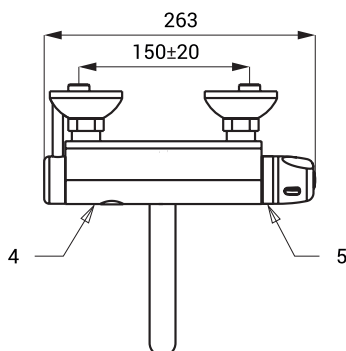

SLU 25S

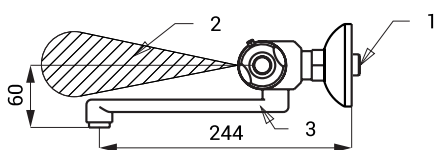

- 1 - přívod vody  
2 - snímaná zóna  
3 - výtok vody  
4 - chromované těleso  
5 - termostatická kartuše

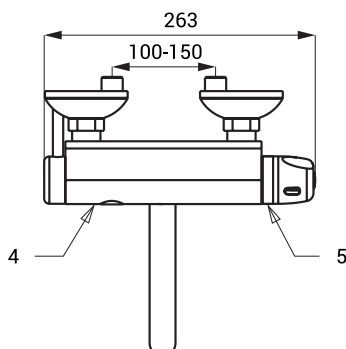

SLU 25SK

## Technická specifikace

SLU 25S, SLU 25SB rozteč přívodů 150 mm  
SLU 25SK, SLU 25SBK rozteč přívodů 100 mm

### Napájecí napětí

- SLU 25S, SLU 25SK 24 V DC
- SLU 25SB, SLU 25SBK 9 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 3 W
- při napájení 9 V 2 W

### Životnost baterie

- lithiová 9 V, typ U9VL cca 2 roky při 100 sepnutích denně

### Dosah

- standardně 0,6 - 0,75 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Automatické umyvadlové baterie

## Specifikace dodávky

- SLU 25S - obj. č. 33258 baterie s výtokovým ramínkem, elektronikou, termostatem a elektromagnetickým  
SLU 25SB - obj. č. 33259 ventilem, etážka (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), filtr (2 ks), imbusový klíč, lithiová napájecí  
SLU 25SK - obj. č. 33261 baterie SLA 09 (u variant s indexem B)  
SLU 25SBK - obj. č. 33262

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 33 ks umyvadlových baterií  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 09 - obj. č. 06090 lithiová baterie 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexem B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min