

Nerezová automatická umyvadla SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET




SLUN 71E

Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsné nerezové umyvadlo s elektronikou a speciálním rámečkem anti-suicide proti sebepoškození
- SLUN 71E
 - je určeno pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
 - SLUN 72E
 - je určeno pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
 - SLUN 72ET
 - je určeno pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně termostatickým ventilem
 - montáž přes servisní otvor
 - reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
 - k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
 - bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
 - hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
 - možnost přepnutí do režimu START/STOP
 - nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
 - materiál AISI - 304
 - povrch matný

Rozměry

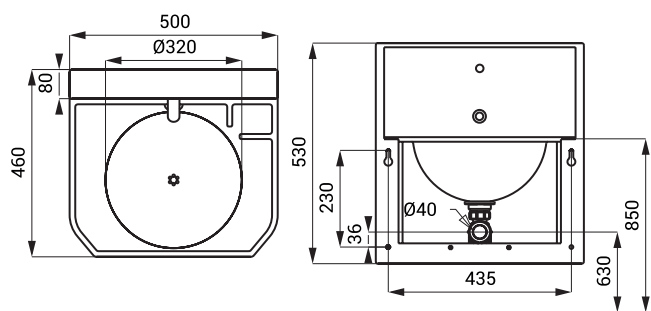

Technické údaje

Napájecí napětí	
▪ SLUN 71E, 72E, 72ET	24 V DC
▪ SLUN 71EB, 72EB, 72ETB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	0,23 - 0,31 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLUN 71E - obj. č. 93711** nerezové umyvadlo s elektronikou a výtokovým rámečkem, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (1 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 71EB)
- SLUN 71EB - obj. č. 93712**
- SLUN 72E - obj. č. 93721** nerezové umyvadlo s elektronikou a výtokovým rámečkem, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72EB)
- SLUN 72EB - obj. č. 93722**
- SLUN 72ET - obj. č. 93723** nerezové umyvadlo s elektronikou a výtokovým rámečkem, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 72ETB)
- SLUN 72ETB - obj. č. 93724**

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04Y	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 04Z	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadel
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadla
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 56A	-	obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	-	obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min