


## Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

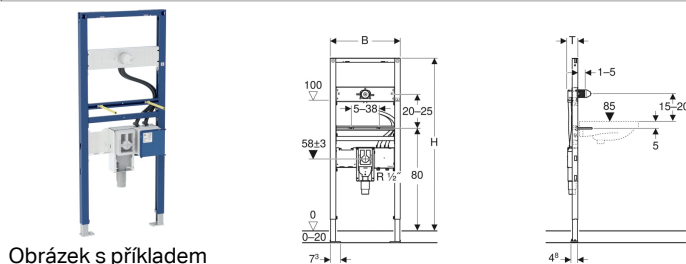

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix

### Obsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.561.00.1	50 cm	130 cm	7.4 cm

### Příslušenství

- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Krycí deska Geberit pro umyvadlové armatury s funkčním boxem pod omítku a zápachovou uzávěrkou pod omítku

- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná  $\pm$  3 cm
- Podomítková krabice s připojovací trubicí z PP,  $\varnothing$  50 mm
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

### Technické údaje

Materiál | Ocel

- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu