


## Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm

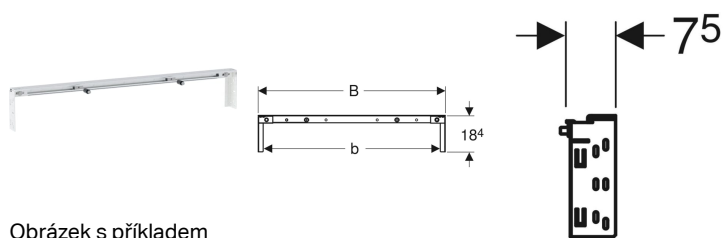

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- K montáži mezi stojiny na výšku místnosti pro jmenovité šířky 60, 75, 90, 105, 120 nebo 135 cm
- K vytvoření nik např. pro zrcadlové skříňky pod omítku
- K upevnění montážních prvků pro umyvadlo Geberit Duofix mezi dvě stojiny
- Nezbytné, pokud nelze montážní prvek pro umyvadlo připevnit k zadní stěně pomocí soupravy pro ukotvení do stěny

### Vlastnosti

- Pozinkované
- Jmenovitá šířka 60 cm vhodná pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 44 cm nebo 50 cm (u 50 cm s omezeným upevněním nábytku)
- Jmenovité šířky 75 cm až 120 cm vhodné pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 50 cm
- Jmenovité šířky 120 cm až 135 cm vhodné pro montážní prvky pro umyvadlo o šířce 44 cm nebo 50 cm (u 50 cm s omezeným upevněním nábytku)
- Jmenovité šířky 120 cm až 135 cm vhodné pro dvojité umyvadla

### Technické údaje

Materiál | Ocel

### Obsah dodávky

- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál pro montážní prvek pro umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Jmenovitá šířka	B	b
111.041.00.1	60 cm	65 cm	60 cm
111.042.00.1	75 cm	80 cm	75 cm
111.043.00.1	90 cm	95 cm	90 cm
111.044.00.1	105 cm	110 cm	105 cm
111.045.00.1	120 cm	125 cm	120 cm
111.046.00.1	135 cm	140 cm	135 cm

### Příslušenství

- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo a vývodovou armaturou, centrická
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo a vývodovou armaturou, excentrická
- Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo a dvěma vývodovými armaturami
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo