


## Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box umožňující obložení

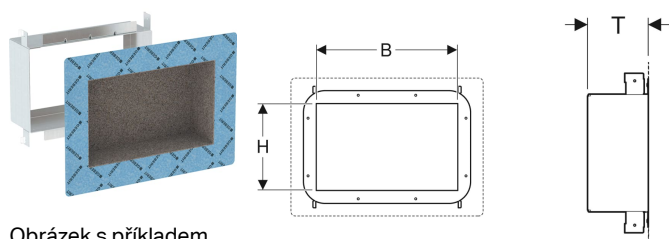

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

### Vlastnosti

- Vhodný pro Geberit ONE
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Z výroby potažené, umožňující přímé obložení
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

### Obsah dodávky

- Ocelový rám do volného prostoru
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Popis materiálu	B	H	T
111.594.00.1	Nerezová ocel	50 cm	30 cm	15 cm