


## Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 114 cm, čelo z kameniny

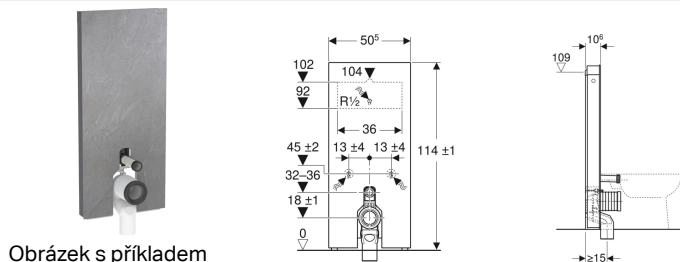

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K náhradě tlakových splachovačů
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny

### Vlastnosti

- 2 množství splachování

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm

- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

### Technické údaje

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm

- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
131.033.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.033.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

### Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC



- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit