


## Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 101 cm, čelo ze skla

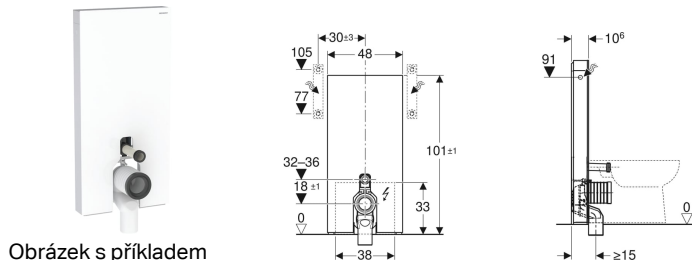

### Účel použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolénem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny

### Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Tlačítka Soft-Touch pro ovládání splachování a odsávání zápachu
- Orientační světlo a odsávání zápachu se aktivují detekcí uživatele
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Nastavitelné rozpoznání dne a noci pro orientační světlo

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP,  $\varnothing$  90 mm
- Přechodka z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm

- Odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem, instalace bez nářadí
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po předem definované době
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

### Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	100-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	4.1 V DC
Příkon	5 W
Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství	6 l
Malé splachovací množství	3 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
131.203.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.203.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.203.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.203.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48 cm	101 cm	10.6 cm

### Příslušenství

- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm
- Elektrická krabice Geberit
- Distanční rám Geberit Monolith

- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Modul rozhraní 4,1 V, pro Geberit AquaClean Mera / Sela



- 
- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky