


## Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

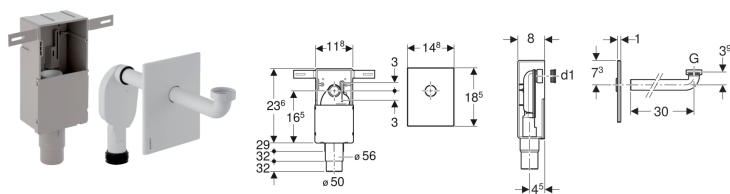

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná  $\pm 3$  cm

### Technické údaje

Výška vodního uzávěru	50 mm
Materiál	Plast

### Obsah dodávky

- Připojovací koleno  $\varnothing 32$  mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Těsnění
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, $\varnothing$	G	d1, $\varnothing$
151.120.11.1	Alpská bílá	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm
151.120.21.1	Pochromovaná lesklá	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm
151.121.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	50-56 mm	1 1/4 "	32 mm

### Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit s trubicí přepadu, pro umyvadlo