


## Sprchová podlahová vpusť Geberit s přívodem

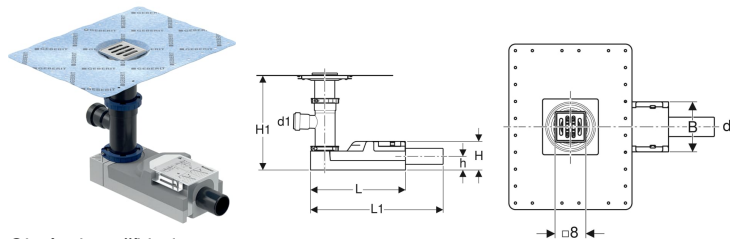

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny  $\geq 180$  mm u vtoku

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–40 mm
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie

### Obsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Hřebenová vložka
- Rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem
- Rošt

- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Rošt z nerezové oceli
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

### Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Odbočka 88,5° z PE,  $\varnothing 63 / 40$  mm
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	L	L1	B	H	H1	h
154.059.00.1	50	50 mm	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19-36.5 cm	4.2 cm

### Příslušenství

- Rošt Geberit přišroubovatelný, 8 x 8 cm
- Designový rošt Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Designový rošt Geberit Square, 8 x 8 cm