

Datový list produktu LINUS

Č. pol. 525806

Přednost



- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému v rozsahu 360°

Barvy



Dostupné barvy
černá matná

Mimořádné barvy černá matná


Tipy pro plánování

- Volitelně k dispozici: set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním klíčem pro vysokotlaké baterie


Obsah dodávky

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Detaily

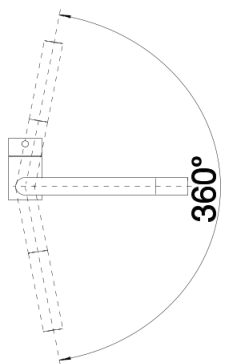

Rozsah otáčení



Páčka z boku 2D

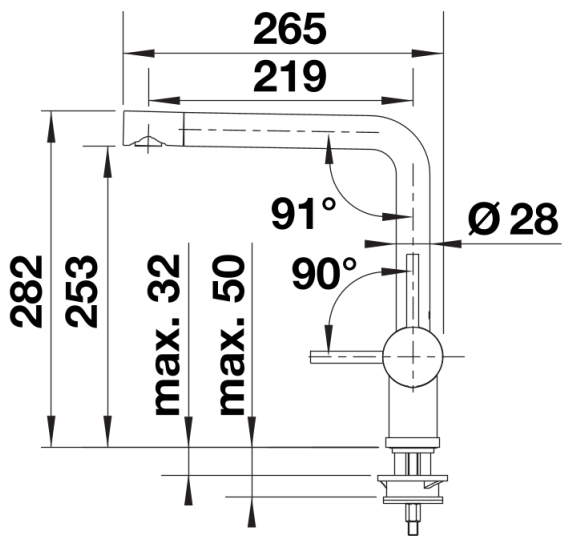

Pohled ze strany