



Atributy výrobku

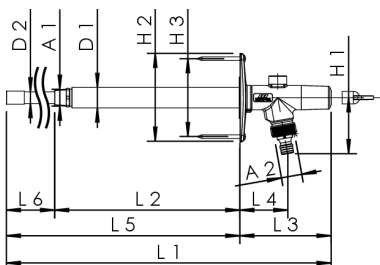

- předmontováno z výrobního závodu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- vhodné pro rychlou dodatečnou instalaci na již dokončenou obvodovou stěnu
- s horním krytem pro nástrčný klíč
- vnitřní horní díl pro rychlé a pohodlné otevření jen se dvěma otočeními
- Průtok 40l /min (1 bar)
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- s automatickým přivzdušněním pro odvodnění armatury
- Integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- Vstupní závit je venkovní
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Flexibilní montážní délka pomocí posuvatelé desky na stěnu pro venkovní použití

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

Technické údaje

- min. Stavební hloubka 150 mm
- max. Stavební hloubka 492 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

objednací číslo	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)
5770201500	15	R 1/2	G 3/4	26,4	15	72	114	100	609,5	238	117	61	492,5	255	58

objednací číslo	Průtok při 0,05 Mpa (l/s)	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 Mpa (l/s)	kg
5770201500	0,4	0,67	0,8	1,435

příslušenství

Ovládací rukojeť pro FROSTI®, uzamykatelná, Figur 575 00 003
 Ovládací rukojeť pro FROSTI®, uzamykatelná a stejně zavírající, Figur 575 02 003
 Demontážní klíček pro uzamykatelnou rukojeť, Figur 575 01 003
 FROSTI Rozeta XL, Figur 577 12