


Geberit Monolith Plus sanitární modul pro závěsné WC, 101 cm

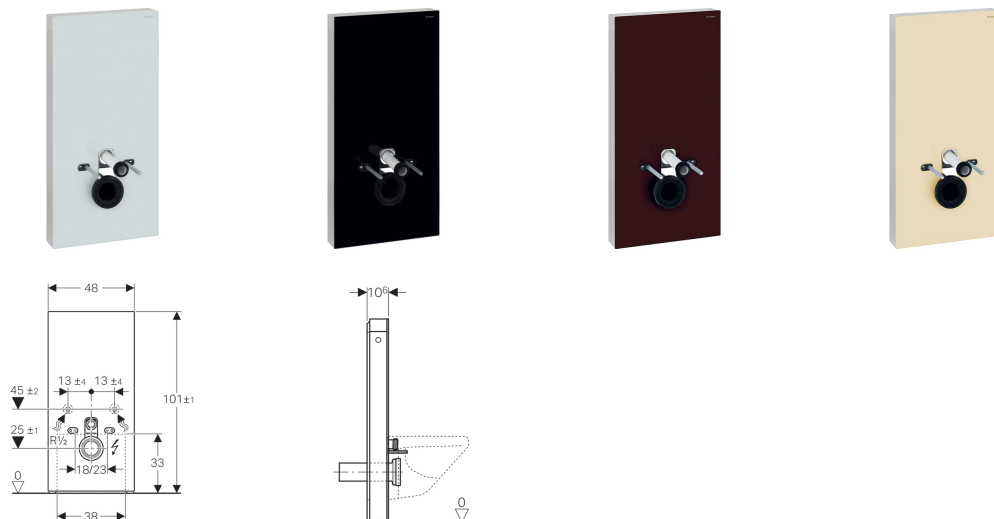

Účel použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Čelní plocha ze skla (ESG)
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka izolovaná proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Tlačítka Soft-Touch pro ovládání splachování a odsávání zápachu
- Orientační světlo a odsávání zápachu se aktivují detekcí uživatele
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Nastavitelné rozpoznání dne a noci pro orientační světlo
- Odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem, instalace bez nářadí
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po předem definované době

- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Technické údaje

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Třída ochrany | I |
| Druh ochrany | IPX4 |
| Jmenovité napětí | 100-240 V AC |
| Síťová frekvence | 50-60 Hz |
| Provozní napětí | 4.1 V DC |
| Příkon | 5 W |
| Tlak při průtoku | 10-1000 kPa |
| Maximální teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství, rozsah nastavení | 4.5 / 6 l |
| Malé splachovací množství | 3 l |

Obsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Připojovací trubka z PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Přejíždka z PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

| Pol. č. | Povrch/barva |
|----------------|---------------------|
| 131.221.SI.5 | Sklo / Bílá |
| 131.221.SJ.5 | Sklo / Černá |
| 131.221.TG.5 | Sklo / Písek |
| 131.221.SQ.5 | Sklo / Hnědá |

Příslušenství

- Geberit souprava přímého dopojení pro závěsné WC, excentrická 3 cm
- Geberit přípojovací souprava pro závěsné WC, s přípojovací trubicí 5 cm excentrická
- Geberit souprava přímého dopojení pro závěsné WC, excentrická 7 cm
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC
- Geberit elektrická rozbočovací krabice
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 06/02/2019