


Geberit Monolith Plus sanitární modul pro závěsné WC, 101 cm

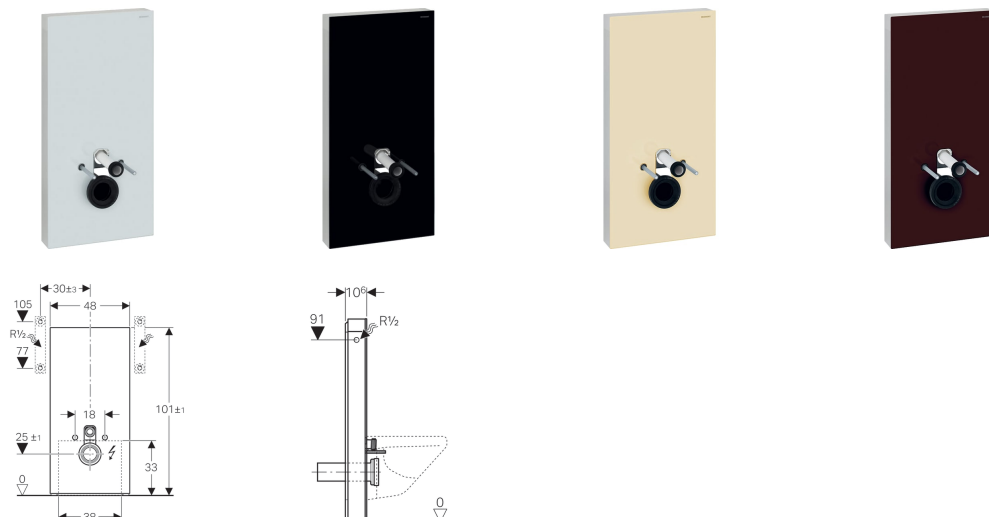

Účel použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádrží na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádrží umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Čelní plocha ze skla (ESG)
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka izolovaná proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Tlačítka Soft-Touch pro ovládání splachování a odsávání zápachu
- Orientační světlo a odsávání zápachu se aktivují detekcí uživatele
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Nastavitelné rozpoznání dne a noci pro orientační světlo
- Odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem, instalace bez nářadí
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po předem definované době

- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Technické údaje

Třída ochrany	I
Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	4.1 V DC
Příkon	5 W
Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

Obsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací trubka z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Manžeta z EPDM, $\varnothing$ 44 / 55 mm
- Přejímková trubka z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj

- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva
131.222.SI.5	Sklo / Bílá
131.222.TG.5	Sklo / Písek
131.222.SJ.5	Sklo / Černá
131.222.SQ.5	Sklo / Hnědá

Příslušenství

- Geberit souprava přímého dopojení pro závěsné WC, excentrická 3 cm
- Geberit připojovací souprava pro závěsné WC, s připojovací trubicí 5 cm excentrická
- Geberit souprava přímého dopojení pro závěsné WC, excentrická 7 cm
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm
- Geberit elektrická rozbočovací krabice
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 07/02/2019