



KERMI DECOR®-D


- Pro rychlou, bezproblémovou výměnu starých radiátorů DIN a deskových otopných těles Kermi.
- Beze změn rozvodů trubek, bez nutné přestavby.
- Inovativní design.
- Energeticky úsporná technologie.
- Částečně lze dodat také pro přídatné elektrické vytápění.




Kermi Decor-D
Typ 31
Otopné těleso
pro rekonstrukce
Rozteč připojení 500 mm
Strana 228




Kermi Decor-D
Typ 42
Otopné těleso pro rekonstrukce
Rozteč připojení 500 mm
Strana 228




Kermi Decor-D
Typ 52
Otopné těleso
pro rekonstrukce
Rozteč připojení 500 mm
Strana 228



Kermi Decor-D
Typ 31
Otopné těleso
pro rekonstrukce
Rozteč připojení 900 mm
Strana 232



Kermi Decor-D
Typ 42
Otopné těleso
pro rekonstrukce
Rozteč připojení 900 mm
Strana 232




Kermi Decor-D
Typ 52
Otopné těleso
pro rekonstrukce
Rozteč připojení 900 mm
Strana 232




PROVEDENÍ




Rozteč připojení 500 mm



Typ 31



Typ 42



Typ 52



Výhody výrobku:


- Otopné těleso pro rekonstrukce pro teplovodní vytápění
- Variabilní rozměry a topný výkon
- Jednoduchá výměna radiátorů DIN a deskových otopných těles
- Připojení ze strany vlevo nebo vpravo
- Možnost provozu přidavného elektrického vytápění, topnou tyč lze namontovat dodatečně



Obsah dodávky:

- Montážní sada je přiložena, splňuje třídy požadavků 1 a 2 podle směrnice VDI 6036. Třída požadavků 3 je možná na vyžádání. Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny. Všechny viditelné části upevnění v barvě otopného tělesa.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozsáhlé normy převyšující známky kvality.

Ceny a tepelné výkony									Slevová skupina Kermi Decor	Cena v CZK bez DPH I/2015		
Typ	Stavební výška mm	Stavební délka mm	Stavební hloubka mm	Exponent otopného tělesa n	Tepelný výkon ve watttech				Číslo výrobku	Cena 1	Cena 2	Cena 3
					Elektrosada Přířazení wattového výkonu	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Sériová barva bílá (RAL 9016)	Sanitární barvy, Edice Soft, Edice Nature, Edice Ethno	Edice Metallic, barvy RAL
31	538	920	129	1,3417	1200	1228	978 614	854 504	DD031053020 . XXK	9.720,-	11.664,-	12.636,-
31	538	1012	129	1,3417	-	1351	1076 675	939 555	DD031053022 . XXK	10.692,-	12.830,-	13.900,-
31	538	1196	129	1,3417	1500	1596	1271 798	1110 656	DD031053026 . XXK	12.636,-	15.163,-	16.427,-
42	538	920	183	1,3167	-	1588	1270 804	1112 663	DD042053020 . XXK	12.420,-	14.904,-	16.146,-
42	538	1012	183	1,3167	-	1747	1397 885	1223 730	DD042053022 . XXK	13.662,-	16.394,-	17.761,-
42	538	1196	183	1,3167	-	2064	1651 1045	1445 862	DD042053026 . XXK	16.146,-	19.375,-	20.990,-
52	538	920	227	1,3754	-	1904	1508 935	1312 765	DD052053020 . XXK	14.580,-	17.496,-	18.954,-
52	538	1012	227	1,3754	-	2094	1658 1029	1443 841	DD052053022 . XXK	16.038,-	19.246,-	20.849,-
52	538	1196	227	1,3754	-	2475	1960 1216	1705 994	DD052053026 . XXK	18.954,-	22.745,-	24.640,-



Pro přídavné elektrické vytápění objednejte pro otopné těleso Kermi Decor-D vhodnou elektrosadu. Ceny a čísla výrobků elektrosad naleznete na straně 231

Při objednání uveďte:
barvu.
Viz rozevírací strana.

Příklad objednávky 1:

Kermi Decor-D, typ 31, 538 x 1196 mm, v bílé barvě (RAL 9016)
Č. výrobku DD031053026 2 XXK

Příklad objednávky 2:


Kermi Decor-D, typ 31, 538 x 1196 mm, v barvě circon
stříbrná metallic
Č. výrobku DD031053026 Barva otopného tělesa: circon
stříbrná metallic

Další typy a stavební velikosti na poptávku.


■ Atypická řešení na vyžádání

Typ 31


Čelní pohled

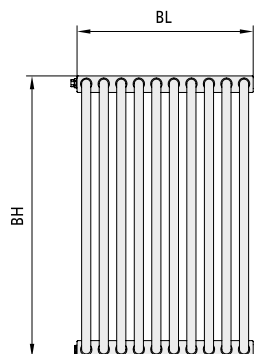

Pohled z boku

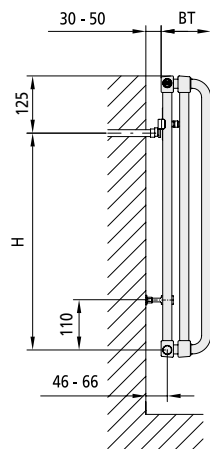

Pohled zezadu

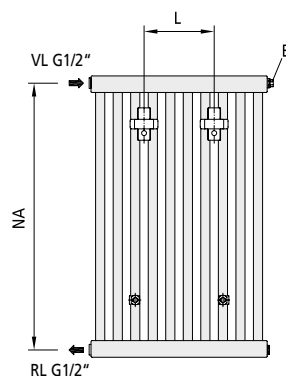


Typ výrobku




BH: skutečná stavební výška
BL: skutečná stavební délka
BT: stavební hloubka
E: odvzdušnění
H: vzdálenost připevňovacích otvorů ke středu připojovacího závitu
L: rozteč vyvrtaných otvorů
NA: rozteč připojení
VL/RL: přívod nebo zpátečka

Typ 42


Čelní pohled

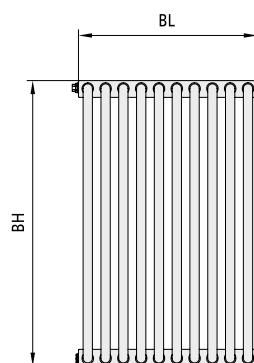


Pohled z boku

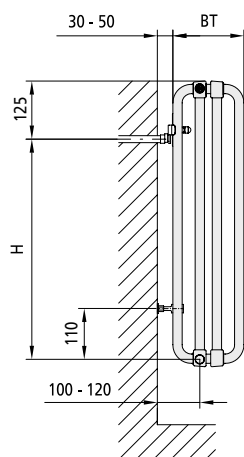

Pohled zezadu

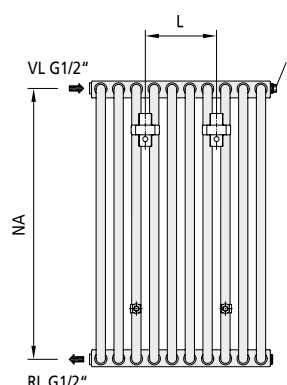


Typ výrobku




Typ 52


Čelní pohled

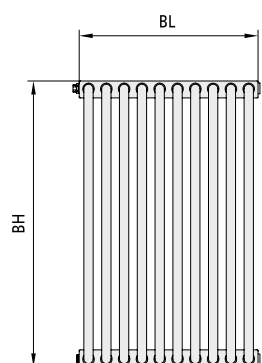


Pohled z boku

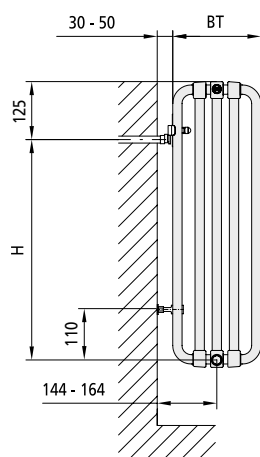


Pohled zezadu

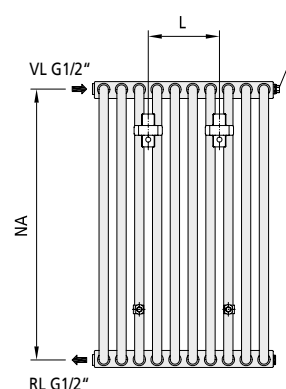

Typ výrobku





Charakteristické vyrovnaní
viz strana 286.

Typ	BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
31	538	920	129	500	394	644	25,60	13,40
31	538	1012	129	500	394	736	28,20	14,80
31	538	1196	129	500	394	920	33,30	17,50
42	538	920	183	500	394	644	33,00	17,10
42	538	1012	183	500	394	736	36,30	18,80
42	538	1196	183	500	394	920	42,90	22,20
52	538	920	227	500	394	644	42,20	22,10
52	538	1012	227	500	394	736	46,40	24,30
52	538	1196	227	500	394	920	54,90	28,70

- Připojení: 4 x 1/2" vnitřní závit
- Odvzdušnění: G 1/2" boční
- Provozní tlak: max. 10 bar

- Provozní podmínky: Teplá voda do 100 °C.
Možnost přídatného elektrického vytápění (max. teplota v přítoku 80 °C).
Možnost dodatečné montáže elektrosady.


PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Ceny a wattový výkon elektrosady							Slevová skupina Příslušenství	
	Popis výrobku	Wattový výkon	Dodací jednotka	Číslo výrobku bílá	Cena v CZK bez DPH I/2015	Číslo výrobku titan	Cena v CZK bez DPH I/2015	
	Elektrosada FKS v bílé	1200 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0103 0006	5.292,-			
		1500 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0103 0007	5.400,-			
	Elektrosada WKS v bílé nebo titanové	1200 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0100 0006	5.292,-	ZE0100 0041	6.372,-	
		1500 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0100 0007	5.400,-	ZE0100 0042	6.480,-	
	Elektrosada WFS v bílé nebo titanové	1200 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0101 0006	7.452,-	ZE0101 0041	8.532,-	
		1500 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0101 0007	7.560,-	ZE0101 0042	8.640,-	
	Elektrosada WFC v bílé nebo titanové	1200 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0102 0006	9.828,-	ZE0102 0041	10.908,-	
		1500 wattů/AC 230 V	1 kus	ZE0102 0007	9.936,-	ZE0102 0042	11.016,-	


Pro přídatné elektrické vytápění objednejte pro topné těleso Kermi Decor-D vhodnou elektrosadu. Přiřazení různých výkonů topných těl k velikostem topných těles naleznete v tabulce „Teplné výkony – elektrosady“, strana 229.

Technický popis
viz strana 244.


Připojení tělesa Kermi Decor-D s přídatným elektrickým vytápěním




Provedení s levým bočním
připojením s elektrosadou
FKS




Provedení s pravým bočním
připojením s elektrosadou
FKS




Provedení s levým bočním
připojením s elektrosadou
WKS




Provedení s pravým
bočním připojením na
s elektrosadou WKS




Provedení s levým bočním
připojením s elektrosadou
WFS



Provedení s pravým bočním
připojením s elektrosadou
WFS



Provedení s levým bočním
připojením s elektrosadou
WFC



Provedení s pravým bočním
připojením s elektrosadou
WFC







PROVEDENÍ




Rozteč připojení 900 mm



Typ 31



Typ 42



Typ 52



Výhody výroby:



- Otopné těleso pro rekonstrukce pro teplovodní vytápění
- Variabilní rozměry a topný výkon
- Jednoduchá výměna radiátorů DIN a deskových otopných těles
- Připojení ze strany vlevo nebo vpravo
- Možnost provozu přídatného elektrického vytápění, topnou tyč lze namontovat dodatečně



Obsah dodávky:

- Montážní sada je přiložena, splňuje třídy požadavků 1 a 2 podle směrnice VDI 6036. Třída požadavků 3 je možná na vyžádání. Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny. Všechny viditelné části upevnění v barvě otopného tělesa.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rozsáhlé normy převyšující známky kvality.

	Ceny a tepelné výkony								Slevová skupina Kermi Decor		Cena v CZK bez DPH I/2015
Typ	Stavební výška mm	Stavební délka mm	Stavební hloubka mm	Exponent otopného tělesa n	Tepelný výkon ve watttech			Číslo výrobku	Cena 1	Cena 2	Cena 3
					75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Sériová barva bílá (RAL 9016)	Sanitární barvy, Edice Soft, Edice Nature, Edice Ethno	Edice Metallic, barvy RAL
31	938	920	129	1,3584	1978	1571 980	1369 804	DD031093020 . XXK	12.960,-	15.552,-	16.848,-
31	938	1012	129	1,3584	2176	1728 1078	1506 884	DD031093022 . XXK	14.256,-	17.107,-	18.533,-
31	938	1196	129	1,3584	2571	2042 1274	1779 1044	DD031093026 . XXK	16.848,-	20.218,-	21.902,-
42	938	920	183	1,3346	2560	2041 1284	1783 1057	DD042093020 . XXK	17.280,-	20.736,-	22.464,-
42	938	1012	183	1,3346	2816	2245 1413	1962 1162	DD042093022 . XXK	19.008,-	22.810,-	24.710,-
42	938	1196	183	1,3346	3328	2654 1670	2318 1374	DD042093026 . XXK	22.464,-	26.957,-	29.203,-
52	938	920	227	1,4174	3040	2390 1461	2071 1188	DD052093020 . XXK	19.980,-	23.976,-	25.974,-
52	938	1012	227	1,4174	3344	2629 1607	2278 1306	DD052093022 . XXK	21.978,-	26.374,-	28.571,-
52	938	1196	227	1,4174	3952	3107 1900	2692 1544	DD052093026 . XXK	25.974,-	31.169,-	33.766,-

Další typy a stavební velikosti na poptávku.

■ Atypická řešení

na vyžádání

Při objednání uveďte:
barvu.
Viz rozevírací strana.

Příklad objednávky 1:

Kermi Decor-D, typ 52, 938 x 920 mm, v bílé barvě (RAL 9016)
Č. výrobku DD052093020 2 XXK


Příklad objednávky 2:

Kermi Decor-D, typ 52, 938 x 920 mm, v barvě circon stříbrná metallic
Č. výrobku DD052093020 Barva otopného tělesa: circon stříbrná metallic




Typ 31


Čelní pohled

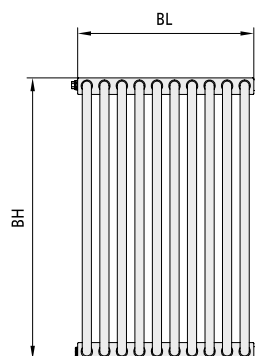

Pohled z boku

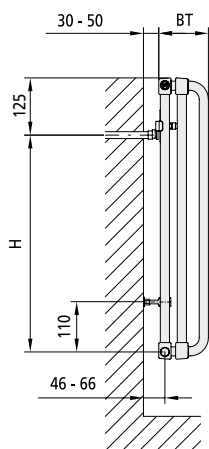

Pohled zezadu

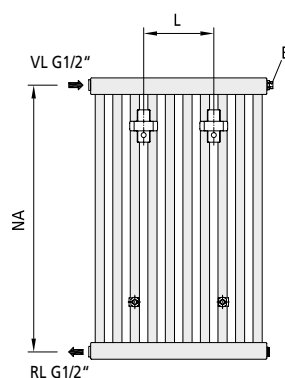


Typ výrobku




BH: skutečná stavební výška
BL: skutečná stavební délka
BT: stavební hloubka
E: odvzdušnění
H: vzdálenost připevňovacích otvorů ke středu připojovacího závitů
L: rozteč vyvrtaných otvorů
NA: rozteč připojení
VL/RL: přívod nebo zpátečka

Typ 42


Čelní pohled

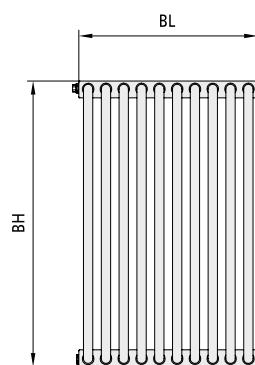


Pohled z boku

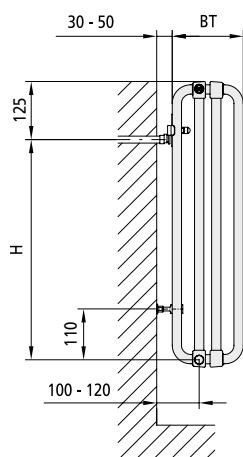

Pohled zezadu

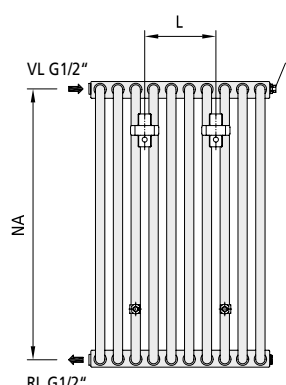


Typ výrobku




Typ 52


Čelní pohled

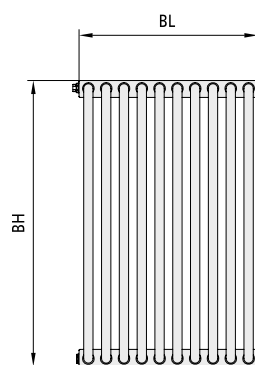


Pohled z boku

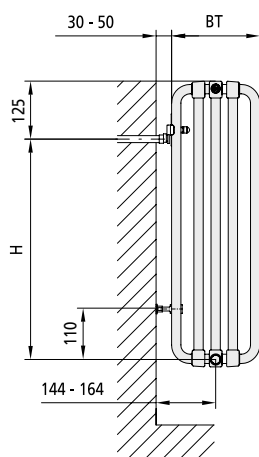


Pohled zezadu

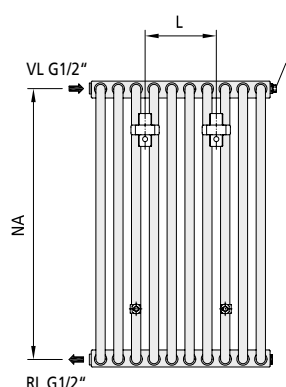

Typ výrobku





Charakteristické
vyrovnání viz
strana 270.

Typ	BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
31	938	920	129	900	794	644	39,40	21,90
31	938	1012	129	900	794	736	43,30	24,10
31	938	1196	129	900	794	920	51,20	28,50
42	938	920	183	900	794	644	52,40	28,50
42	938	1012	183	900	794	736	57,60	31,30
42	938	1196	183	900	794	920	68,10	37,00
52	938	920	227	900	794	644	65,60	36,20
52	938	1012	227	900	794	736	72,20	39,90
52	938	1196	227	900	794	920	85,30	47,10

- Připojení: 4 x 1/2" vnitřní závit
- Odvzdušnění: G 1/2" boční
- Provozní tlak: max. 10 bar
- Provozní podmínky: Teplá voda do 100 °C.
Možnost přídavného elektrického vytápění
(max.teplota v přítoku 80 °C).
Možnost dodatečné montáže elektrosady.



Označení Obrázek	Popis	Číslo výrobku	Dodací množství	Množstevní jednotka	Cena / množstevní jednotka CZK bez DPH
Háček na ručník					
	Dodatečná stavební hloubka v případě namontovaného háčku na ručníky + 70 mm.				
	Povrch alu lakovaný	ZC0051 0001	1	ks	744,- / kus
	Povrch pochromovaný	ZC0051 0002	1	ks	1.090,- / kus
Madlo na ručník rovné					
	Dodatečná stavební hloubka v případě namontovaného madla na ručník + 70 mm.				
	Délka 575 mm. Určeno pro 14 prvků (stavební délka 644 mm). Pro kratší stavební délky lze zkrátit.				
	Povrch alu lakovaný	ZC0059 0001	1	ks	1.673,- / kus
	Povrch pochromovaný	ZC0059 0002	1	ks	3.542,- / kus
	Délka 851 mm. Určeno pro 22 prvků (stavební délka 1012 mm). Pro kratší stavební délky lze zkrátit.				
	Povrch alu lakovaný	ZC0060 0001	1	ks	1.744,- / kus
	Povrch pochromovaný	ZC0060 0002	1	ks	3.688,- / kus
Polička na ručníky					
	Dodatečná stavební hloubka v případě namontované poličky na ručníky + 210 mm.				
	Délka 575 mm. Určeno pro 14 prvků (stavební délka 644 mm). Pro kratší stavební délky lze zkrátit.				
	Povrch alu lakovaný	ZC0057 0001	1	ks	2.391,- / kus
	Povrch pochromovaný	ZC0057 0002	1	ks	4.264,- / kus
	Délka 851 mm. Určeno pro 22 prvků (stavební délka 1012 mm). Pro menší stavební délky lze zkrátit.				
	Povrch alu lakovaný	ZC0058 0001	1	ks	2.461,- / kus
	Povrch pochromovaný	ZC0058 0002	1	ks	4.403,- / kus
Kartáč na čištění					
					
	Kartáč na čištění, třídílný	ZK0013 0002	1	ks	888,- / kus

Označení Obrázek	Popis	Číslo výrobku	Dodací množství	Množstevní jednotka	Cena / množstevní jednotka CZK bez DPH
Ventilový blok - rohový					
	Pro Kermit Decor-S. Připojení dole uprostřed/vlevo/vpravo. Pro připojení na otopné těleso závitem G 1/2" (vnitřní závít), vč. redukce 1/2" x 3/4". Připojení na trubky 3/4" eurokonus (vnější závít). Pro termostatickou hlavici se závitem M30 x 1,5. Nastavitelný ventil (nastavení z výroby: pro provoz v dvoutrubkových soustavách, ventil je otevřen na maximum, vč. staveništní krytky). Nastavení Bypassu umožní použití i v jednotrubkových soustavách! Integrovaný termostatický ventil je obousměrně průtočný (nezávisle na směru průtoku). Sadu tvoří: 1 šroubení s integrovaným ventilem s roztečí připojení 50 mm pro napojení na potrubní rozvod, 1 ozdobný kryt, 2 redukce. Upozornění: Je třeba dodržet směr průtoku otopného tělesa.				
	Krytka bílá	ZV0041 0001	1	ks	1.063,- / kus
	Krytka chrom	ZV0041 0002	1	ks	1.605,- / kus
	Krytka se vzhledem nerez	ZV0041 0003	1	ks	1.769,- / kus
Ventilový blok - přímý					
	Pro Kermit Decor-S. Připojení dole uprostřed/vlevo/vpravo. Pro připojení na otopné těleso závitem G 1/2" (vnitřní závít), vč. redukce 1/2" x 3/4". Připojení na trubky 3/4" eurokonus (vnější závít). Pro termostatickou hlavici se závitem M30 x 1,5. Nastavitelný ventil (nastavení z výroby: pro provoz v dvoutrubkových soustavách, ventil je otevřen na maximum, vč. staveništní krytky). Nastavení Bypassu umožní použití i v jednotrubkových soustavách! Integrovaný termostatický ventil je obousměrně průtočný (nezávisle na směru průtoku). Sadu tvoří: 1 šroubení s integrovaným ventilem s roztečí připojení 50 mm pro napojení na potrubní rozvod, 1 ozdobný kryt, 2 redukce. Upozornění: Je třeba dodržet směr průtoku otopného tělesa.				
	Krytka bílá	ZV0040 0001	1	ks	1.063,- / kus
	Krytka chrom	ZV0040 0002	1	ks	1.605,- / kus
	Krytka se vzhledem nerez	ZV0040 0003	1	ks	1.769,- / kus

Označení Obrázek	Popis	Číslo výrobku	Dodací množství	Množstevní jednotka	Cena / množstevní jednotka CZK bez DPH
Termostatická hlavice					
	Chrom	ZV0038 0001	1	ks	427,- / kus
	Vzhled nerez	ZV0038 0002	1	ks	551,- / kus
Rohový ventil					
	Pro Kermi Decor-S, -D. Povrch pochromovaný				
	Rohový ventil pro levé připojení. DN 15 1/2" (termostatická hlavice vpravo), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	ks	2.191,- / kus
	Rohový ventil pro pravé připojení. DN 15 1/2" (termostatická hlavice vlevo), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	ks	2.191,- / kus
Šroubení zpátečky - rohové					
	Pro Kermi Decor-S, -D. Povrch pochromovaný				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	ks	1.708,- / kus

Označení Obrázek	Popis	Číslo výrobku	Dodací množství	Množstevní jednotka	Cena / množstevní jednotka CZK bez DPH
---------------------	-------	---------------	--------------------	------------------------	---

Základní sortiment sady závrtných konzolí, vícsloupková tělesa do stavební výšky 1050 mm

VDI
6036

Vhodné pro třídu požadavků I a II.
S přihlédnutím k hranici použití podle tabulky přiřazení.
Stanovení počtu připevňovacích bodů bylo provedeno na základě zkoušky na stěně z lehčených, příčně děrovaných cihel T14 se sádrovou omítkou 15 mm. Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny.



Soupravu tvoří:

2 závrtné konzole,
2 svěrné držáky,
2 pojistky proti vytažení,
2 rozpěrky,
2 matice pro rozpěrky,
2 adaptéry pro rozpěrky,
2 kryty závrtných konzol,
2 rozety k zakrytí,
2 krytky.

Pozor: V závislosti na typu a stavební velikosti je nutné použití přídatného sortimentu.
V závislosti na montážní situaci jsou příp. nutné doplňující připevňovací komponenty.

Typ		21/32/31	42/41	52 (SV 300-350 mm)	52 (SV 388-1050 mm)
Prvky	Stavební délka	Počet zákl. sort.	Počet zákl. sort.	Počet zákl. sort.	Počet zákl. sort.
4 - 22	184 až 1014	1	1	1	1
23 - 34	1060 až 1566	1	1	2	2
35 - 44	1612 až 2026	1	2	3	2
45 - 54	2072 až 2486	2	2	3	3
55 - 64	2532 až 2946	2	3	4	3

Viditelné díly v bílé barvě

ZB0272 0001

1

ks

425,- / kus

* Při objednání je nutno uvést barvu:

Viditelné díly v sanitárních barvách, edici Soft, edici Nature nebo edici Ethno

ZB0272*

1

ks

510,- / kus

Viditelné díly v edici Metallic nebo barvách RAL

ZB0272*

1

ks

553,- / kus

Základní sortiment sady závrtných konzolí, vícsloupková tělesa od stavební výšky 1200 mm

VDI
6036

Vhodné pro třídu požadavků I a II.
S přihlédnutím k hranici použití podle tabulky přiřazení.
Stanovení počtu připevňovacích bodů bylo provedeno na základě zkoušky na stěně z lehčených, příčně děrovaných cihel T14 se sádrovou omítkou 15 mm. Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny.



Sadu tvoří:

2 závrtné konzoly,
2 svěrné držáky,
2 pojistky proti vytažení,
2 kryty závrtných konzol,
2 rozety k zakrytí,
2 krytky.

Pozor: V závislosti na typu a stavební velikosti je nutné použití přídatného sortimentu.
V závislosti na montážní situaci jsou příp. nutné doplňující připevňovací komponenty.

Typ		21/32/31	42/41	52
Prvky	Stavební délka	Počet zákl. sort.	Počet zákl. sort.	Počet zákl. sort.
4 - 10	186 až 462	2	2	2
11 - 22	508 až 1014	2	2	3

Viditelné díly v bílé barvě

ZB0273 0001

1

ks

392,- / kus

* Při objednání je nutno uvést barvu:

Viditelné díly v sanitárních barvách, edici Soft, edici Nature nebo edici Ethno

ZB0273*

1

ks

470,- / kus

Viditelné díly v edici Metallic nebo barvách RAL

ZB0273*

1

ks

510,- / kus

Označení Obrázek	Popis	Číslo výrobku	Dodací množství	Množstevní jednotka	Cena / množstevní jednotka CZK bez DPH
---------------------	-------	---------------	--------------------	------------------------	---

Přídavný sortiment sady závrtných konzolí, víceloupková tělesa do stavební výšky 1050 mm

VDI 6036

Vhodné pro třídu požadavků I a II.
S přihlédnutím k hranici použití podle tabulky přiřazení.
Stanovení počtu připevňovacích bodů bylo provedeno na základě zkoušky na stěně z lehčených, příčně děrovaných cihel T14 se sádrovou omítkou 15 mm.
Na místě montáže je nutné zkontrolovat dostatečnou nosnost stavebního materiálu stěny.



Sadu tvoří:

1 závrtná konzola,
1 svěrný držák,
1 kryt závrtné konzoly,
1 rozeta k zakrytí,
1 krytka.

Typ		21/32/31	42/41	52 (SV 300-350 mm)	52 (SV 388-1050 mm)
Prvky	Stavební délka	Počet příd. sort.	Počet příd. sort.	Počet zákl. sort.	Počet zákl. sort.
4 - 10		-	-	1	-
11 - 22		-	1	1	1
23 - 34	1060 až 1566	-	1	-	-
35 - 44	1612 až 2026	1	-	-	1
45 - 54	2072 až 2486	-	1	1	-
55 - 64	2532 až 2946	1	-	-	1

Viditelné díly v bílé barvě	ZB0274 0001	1	ks	196,- / kus
* Při objednání je nutno uvést barvu:				
Viditelné díly v sanitárních barvách, edici Soft, edici Nature nebo edici Ethno	ZB0274*	1	ks	235,- / kus
Viditelné díly v edici Metallic nebo barvách RAL	ZB0274*	1	ks	255,- / kus