


Geberit Duofix prvek příčného nosníku pro pračku, nástěnná armatura na omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

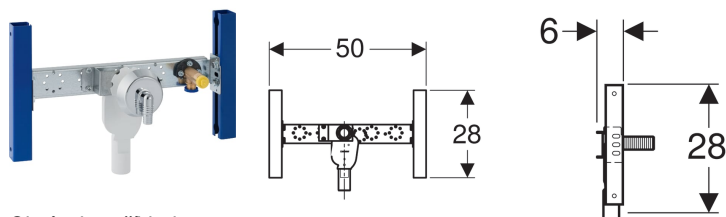

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro sušičky, pračky nebo myčky nádobí

Vlastnosti

- Rám s práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Obsah dodávky

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Zápachová uzávěrka pod omítku se soupravou pro kompletaci
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.

111.778.00.1