


Oddálené ovládání Geberit typ 70, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Omega, nábytkové tlačítko

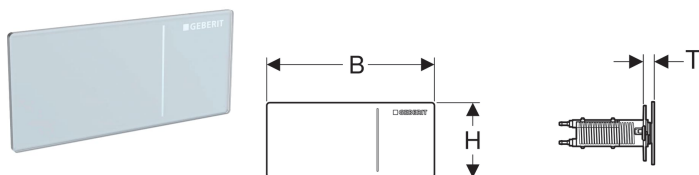

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro koupelnový nábytek
- Pro tloušťky stěny 5–40 mm
- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm
- Nevhodný pro Geberit Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, pro připojení PEX
- K ovládní splachování s vysokým komfortem ovládní
- Nevhodný pro veřejný a poloveřejný sektor

Vlastnosti

- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností

- Hydraulický servozvedák pro minimální ovládací sílu
- Ovládní splachování pneumatické

Technické údaje

| | |
|------------------|-------------|
| Tlak při průtoku | 100-600 kPa |
| Ovládací síla | < 10 N |

Obsah dodávky

- Hydraulický servozvedák
- Sada připojení vody
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Montážní příslušenství
- Upevňovací materiál

| Pol. č. | Barva / povrch | Popis materiálu | B | H | T |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------|--------|
| 115.083.SI.1 | Bílá | Sklo | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm |
| 115.083.SJ.1 | Černá | Sklo | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm |
| 115.083.SQ.1 | Hnědá | Sklo | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm |
| 115.083.FW.1 | Kartáčováno, povlak easy-to-clean | Nerezová ocel | 11.2 cm | 5 cm | 0.9 cm |