


## Oddálené ovládání Geberit typ 70, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Omega, tlačítko do nábytku

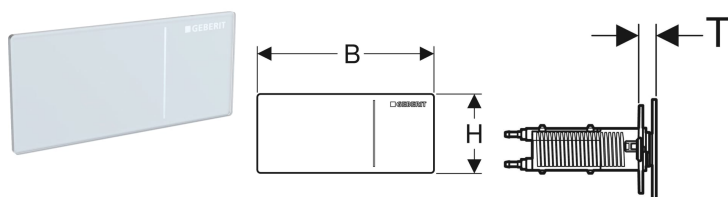

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro koupelnový nábytek
- Pro tloušťky stěny 5–40 mm
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, pro připojení PEX
- K ovládání splachování s vysokým komfortem ovládání
- Nevhodný pro veřejný a poloveřejný sektor

### Vlastnosti

- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Hydraulický servozvedák pro minimální ovládací sílu
- Ovládání splachování pneumatické

### Technické údaje

Tlak při průtoku	100-600 kPa
Ovládací síla	< 10 N

### Obsah dodávky

- Hydraulický servozvedák
- Sada připojení vody
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Montážní příslušenství
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.083.SI.1	Bílá / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.SJ.1	Černá / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.JK.1	Láva / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.083.JL.1	Písková šedá / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm