


Oddálené ovládání Geberit typ 70, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Omega

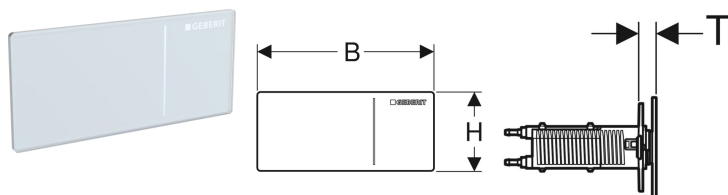

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro tloušťky obložení 5–50 mm v konstrukcích prováděných suchým procesem
- Pro tloušťky stěn v masivních konstrukcích ≥ 75 mm
- Pro tloušťky obkladu 5–40 mm
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádrží Geberit pod omítku
- Pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm
- Pro ovládání splachování s vysokým komfortem ovládání
- Nevhodné pro Omega splachovací nádrží pod omítku 12 cm, pro připojení PEX

- Nevhodný pro veřejný a poloveřejný sektor

Vlastnosti

- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Hydraulický servozvedák pro minimální ovládací sílu
- Ovládání splachování pneumatické
- Lze kombinovat s krycími deskami Omega

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-600 kPa
Ovládací síla	< 10 N

Obsah dodávky

- Hydraulický servozvedák
- Sada připojení vody
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Montážní příslušenství
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.084.SI.1	Bílá / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.084.SJ.1	Černá / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.084.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.084.JK.1	Láva / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.084.JL.1	Písková šedá / Sklo	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm