


## Geberit ovládací tlačítko Sigma40, pro 2 množství splachování, s integrovaným odsáváním zápachu

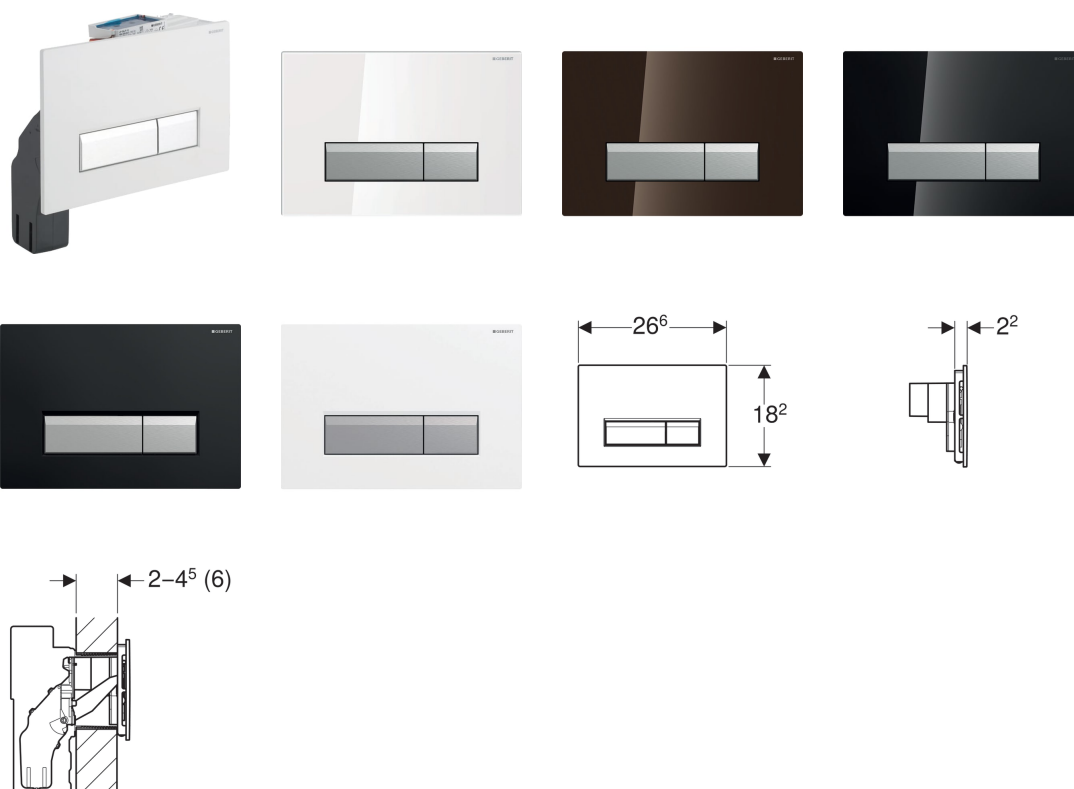

### Účel použití

- K ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma 12 cm s připojením pro odsávání zápachu s cirkulací vzduchu
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K vhazování tablet do splachovacích nádržek, tablety bez chlóru a oxidačních činidel

### Vlastnosti

- Ovládní zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- LED indikace pro výměnu filtru
- Neutralizace zápachu filtrem s aktivním uhlím
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí odsávání zápachu
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po 10 min
- Filtr s aktivním uhlím k montáži bez nářadí
- Tablety do splachovací nádržky vhazovatelné bez nářadí

### Technické údaje

Třída ochrany	III
Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	3 W
Ovládací síla	< 20 N

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojení kabelu se zástrčkou
- Filtr s aktivním uhlím typ 1
- Záchytná kapsa pro tabletu do splachovací nádržky
- Záslepka proti vlhkosti pro trubkovou chráničku

Pol. č.	Povrch/barva	Popis materiálu
115.600.KQ.1	Deska: alpská bílá Ovládací tlačítka: hliník kartáčovaný	Plast
115.600.KR.1	Deska: černá RAL 9005 Ovládací tlačítka: hliník kartáčovaný	Plast
115.600.SI.1	Deska: bílá Ovládací tlačítka: hliník kartáčovaný	Sklo
115.600.SJ.1	Deska: černá Ovládací tlačítka: hliník kartáčovaný	Sklo
115.600.SQ.1	Deska: hnědá umbra Ovládací tlačítka: hliník kartáčovaný	Sklo

#### Příslušenství

- Geberit filtr s aktivním uhlím typ 1
- Geberit prodloužení k ventilátoru