


Oddálené ovládání Geberit typ 70, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm

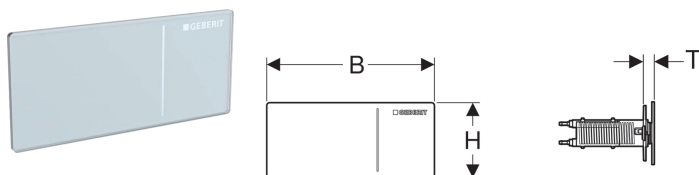

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro tloušťky obložení 5–50 mm v konstrukcích prováděných suchým procesem
- Pro tloušťky stěn v masivních konstrukcích ≥ 75 mm
- Pro tloušťky obkladu 5–40 mm
- K pneumatickému oddálenému ovládní splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- K ovládní splachování s vysokým komfortem ovládní
- Nevhodný pro veřejný a poloveřejný sektor

Vlastnosti

- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností

- Hydraulický servozvedák pro minimální ovládací sílu
- Ovládní splachování pneumatické
- Lze kombinovat s krycími deskami Geberit Sigma

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-600 kPa
Ovládací síla	< 10 N

Obsah dodávky

- Hydraulický servozvedák
- Sada připojení vody
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Montážní příslušenství
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.630.SI.1	Bílá	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.630.SJ.1	Černá	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.630.SQ.1	Hnědá	Sklo	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.630.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	11.2 cm	5 cm	0.9 cm