


## Geberit ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10

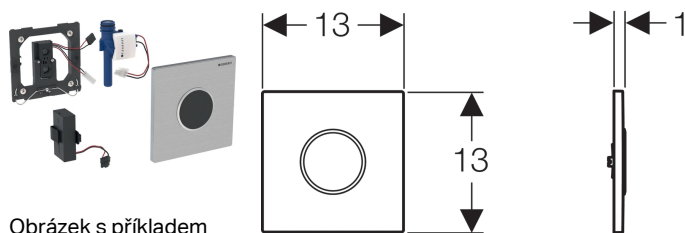

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

### Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Ovládání spouštění deaktivovatelné pomocí ovládání pro údržbu Geberit.
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

### Technické údaje

Typ baterie	Alkalická baterie (1.5 V AA)
Životnost dodané baterie	~ 2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon	< 0.5 W
Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	< 100 %
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	100 kPa
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	3-180 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	3-15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1-15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

### Obsah dodávky

- Krycí deska typ 10, s IR okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku

- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro na baterie
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu
116.035.KH.1	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Tlakový zinkový odlitek
116.035.KJ.1	Deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek
116.035.KK.1	Deska: bílá Designový kroužek: pozlacený	Tlakový zinkový odlitek
116.035.KL.1	Deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný matný	Tlakový zinkový odlitek
116.035.KM.1	Deska: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek
116.035.KN.1	Deska: pochromovaná matná Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek
116.035.SN.1	Deska: kartáčovaná Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel

#### Příslušenství

- Geberit servisní dálkové ovládání
- Geberit ovládání pro údržbu