

Automatická umyvadlová baterie s termostatickým ventilem SLU 02T

SANELA
we make water cool®




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně termostatickým ventilem
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmoutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

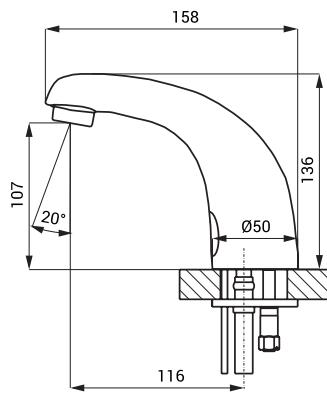

Technická specifikace

Napájecí napětí

- | | |
|------------|---------|
| ▪ SLU 02T | 24 V DC |
| ▪ SLU 02BT | 6 V |

Příkon

- | | |
|------------------------|-----|
| ▪ při napájení 24 V DC | 7 W |
| ▪ při napájení 6 V | 3 W |

Zivotnost baterií

- | | |
|--|---|
| ▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky (při 100 sepnutích denně) |
|--|---|

Dosah

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ▪ standardně | 0,13 - 0,19 m |
| ▪ v režimu START/STOP | 0,05 - 0,15 m |

Doporučený pracovní tlak

- | | |
|------------|---|
| Průtok | 0,1 - 0,6 MPa |
| Vstup vody | 6 l/min. (inf. údaj) vnější závit G 1/2" |

Specifikace dodávky

SLU 02T - obj. č. 13026 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil,
SLU 02BT - obj. č. 13023 propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 02BT)

Doporučené příslušenství

- | | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií |
| SLZ 06 | - | obj. č. 05060 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie |
| SLD 03 | - | obj. č. 07030 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 36 | - | obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B) |