


## Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm

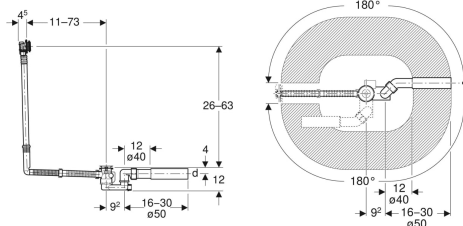

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro vany s otvorem ventilu  $\varnothing$  52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

### Vlastnosti

- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu

### Obsah dodávky

- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění

### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	
150.701.00.6	40	40/50 mm	Nové

### Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem
- Pancéřová hadička Geberit 1/2"

- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

### Technické údaje

Snížení hluku při dynamickém tlaku 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar	0.35 l/s
Průtočná kapacita	0.85 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0.6 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál