


Sprchová podlahová vpusť Geberit, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

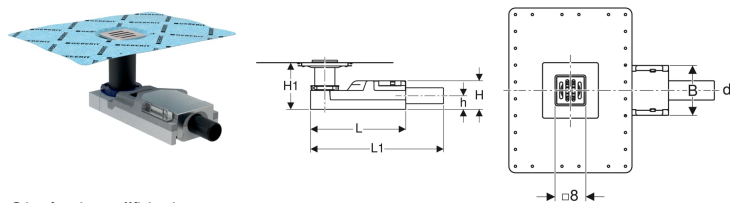

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku

Vlastnosti

- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–30 mm

Obsah dodávky

- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Hřebenová vložka
- Rámeček roštu s vyrovnávacím kroužkem

- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnící netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Rošt z nerezové oceli
- Rošt nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.4 l/s
Výška vodního uzávěru	30 mm

- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, \emptyset	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Příslušenství

- Rošt Geberit přišroubovatelný, 8 x 8 cm
- Designový rošt Geberit „Circle“, 8 x 8 cm
- Designový rošt Geberit „Square“, 8 x 8 cm



- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.
- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu