


Geberit sprchový kanálek CleanLine20

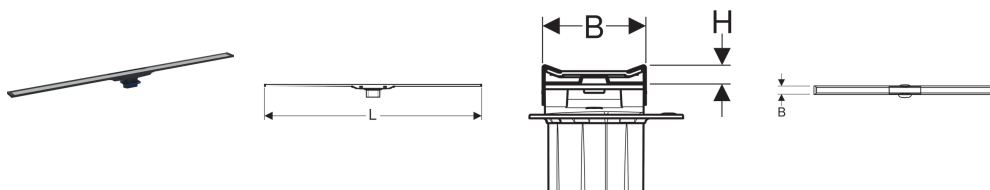

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťku podlahové dlažby 8 - 35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací

- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické údaje

Materiál | Nerezová ocel

Obsah dodávky

- Hřebenové sítko
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- 2 zásuvné koncovky
- Přísavka

Lze objednat dodatečně

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

Pol. č.	Povrch/barva	L	B	H	
154.450.00.1	Rám: nerezová ocel s povlakem / černá Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.450.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.00.1	Rám: nerezová ocel s povlakem / černá Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.453.00.1	Rám: nerezová ocel s povlakem / černá Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	Nové
154.453.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	Nové



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu