


## Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light

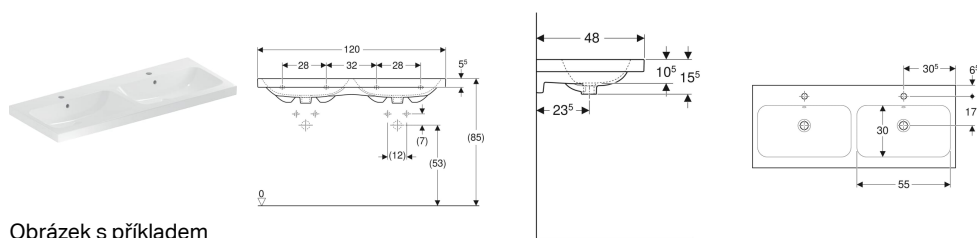

Obrázek s příkladem

### Vlastnosti

- Možnost kombinace se skříňkou pod umyvadlo

### Technické údaje

Materiál

Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B	Šířka skříňky	H	T	
501.838.00.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.2	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.3 *	Bílá	Bez	Viditelně	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Viditelně	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.5 *	Bílá	Uprostřed	Bez	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.6 *	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.7 *	Bílá	Bez	Bez	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové
501.838.00.8 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	120 cm	118.4 cm	15.5 cm	48 cm	Nové

\* Zakázková výroba

### Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odpadního ventilu s tlačítkovým ovládním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládním
- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo



- Modely vyráběné na zakázku mají dodací lhůtu do 10 týdnů