


Geberit PE tvarovka Sovent

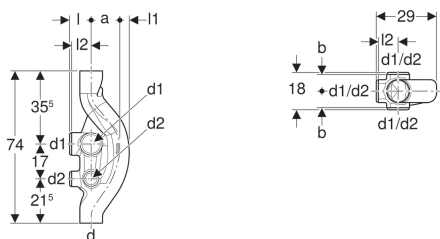

Účel použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažními (výškové budovy)

Vlastnosti

- Šest možností připojení, uzavřené

- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické údaje

Maximální průtočná kapacita	12 l/s
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	l	l1	l2	b
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	13 cm	10.5 cm	5.5 cm	9.5 cm	8 cm