


Geberit Kombifix montážní prvek pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

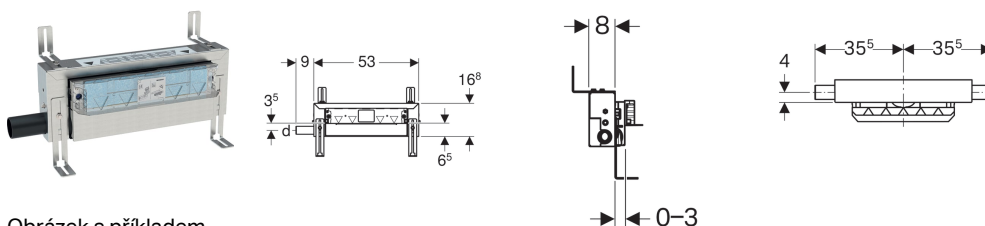

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny u vtoku ≥ 65 mm

Vlastnosti

- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez prnutí těsnění nastavitelná

- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnící netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěry

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.4 l/s
Výška vodního uzávěru	30 mm

Obsah dodávky

- Připojovací trubka z PE-HD, \varnothing 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Lze objednat dodatečně

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.	DN	d, \varnothing
457.536.00.1	40	40 mm

Příslušenství

- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Geberit sběrný profil pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit připojení vany pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit sprchová deska umožňující obložení, se spádem do V



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu