


Čtvercová sprchová vanička Geberit Sestra



Obrázek s příkladem

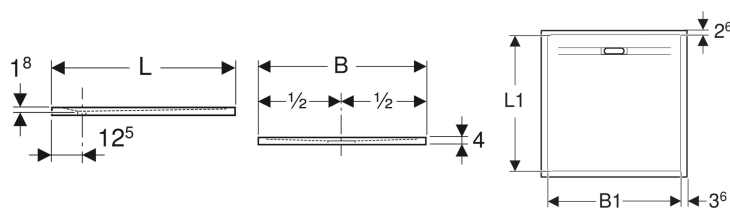

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 11–26 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Čtvercový tvar
- Strukturovaný povrch
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Technické údaje

Materiál

Kámen-pryskyřice

Obsah dodávky

- Kryt odtoku

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Sestra

Pol. č.	Barva / povrch	L	L1	B	B1	H
550.250.00.2	Bílá / Břidlicová struktura	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.260.00.2	Šedá / Břidlicová struktura	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.270.00.2	Grafit / Břidlicová struktura	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.290.00.2	Bílá / Břidlicová struktura	80 cm	73.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm
550.291.00.2	Šedá / Břidlicová struktura	80 cm	73.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm
550.292.00.2	Grafit / Břidlicová struktura	80 cm	73.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm

Příslušenství

- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky